

# COBA-Investitionsgüterkatalog



# 2016/2017

Gültig vom 1. November 2016 bis 31. März 2017

## Die COBA-Fachhändler auf einen Blick



Weitere Informationen zu allen Standorten finden Sie in unserem Händlervverzeichnis unter: [www.coba-osnabrueck.de](http://www.coba-osnabrueck.de).

## Rubrikenübersicht

Absturzsicherung	15, 49
Akku-Werkzeuge	26–28
Anhängerkran	8
Asbestsauger	24
Bauaufzüge	4–7
Berufsbekleidung	29
BGR/Absturzsicherung	48
COBA-Eigenmarken	30
Dachschneider, -stripper	42, 43
Diamant- & Schneidtechnik	38–41
Hammertacker, Tacker	52
Kabel	18–19
Ladungssicherung	54–55
Laserdistanz-Messgeräte	56
Leitern	15, 17, 32, 34–37
Leiternzubehör	33
Leuchten	19
Nagelgeräte	9–11, 45–47, 53
Schweiß- und Löttechnik	12-13, 16, 20–23
Spezialwerkzeuge	57, 58
Spezialzubehör	42-44
Styroporschneider	50–51
Transportboxen	14
Wassersauger	25
Werkzeugboxen	14
Antwort-Fax/Bestellbogen	59
COBA-Gesellschafter	2
„Orange ist sympathisch!“	31

## Unsere Partner

Alutec	14
ASUP	24–25
beza	58
Böcker	4–8
Brennenstuhl	18–19
Dolezych	54–55
Esselte Leitz	52–53
euroline	17
Freund	57
Friess	50–51
Funcke	48–49
Grün	42–44
Hymer	32–37
JOB	29
Kyocera	45–47
Leica	56
Marcris	38–41
Mauderer	15
Milwaukee	26–28
Paslode	9–11
Perkeo	16
Sievert	20–23
Steinel	12–13



*Orange  
ist sympathisch!*



Wir sind die Höhe.

## Böcker TOPLIFT

Paket für 12 m Förderhöhe jeweils bestehend aus:

- 1 Grundschiene à 2 m mit Fußplatten
- 4 Verlängerungen à 2 m
- 1 Verlängerung à 1 m
- 1 Kopfstück
- 1 Knickstück stufenlos von 20 bis 45 Grad verstellbar
- 1 Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Universalpritsche Standard mit Schutzgitter
- 1 Antriebseinheit zur einfachen Montage von vorne

### Modell Basic

Nutzlast: 150 kg/Fördergeschwindigkeit: 25 m/min

### Modell Standard

Nutzlast: 250 kg/Fördergeschwindigkeit: 34 m/min

### Modell High Speed

Nutzlast: 230 kg/Fördergeschwindigkeit: 20 bzw. 40 m/min

Aktionspreis:  
**3.190,00 €**

Aktionspreis:  
**3.590,00 €**


Aktionspreis:  
**3.890,00 €**



## Böcker Schrägaufzug SIMPLY HD 21/1-5

- Förderhöhe: max. 20,60 m
- Nutzlast: 250 kg
- aufgebaut auf ungebremsten Einachs-Anhängerfahrzeug
- Eigengewicht: nur 750 kg (nur Führerschein B)
- Antrieb per Honda-5,5-PS-Benzinmotor
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaufseilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück seitlich verstellbar
- Deichsel fest am Schienenpaket mit Kugelkupplung AK 7 und Stützrad
- Kombischlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 110 x 44 x 70 cm
- mechanisches Knickstück optional anbaubar

**Aktionspreis:**  
**14.690,00 €**  
+ Lieferpauschale:  
**250,00 €**

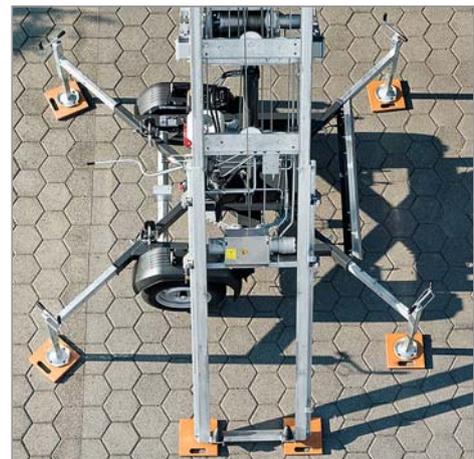

## Böcker Schrägaufzug JUNIOR HD 24 K/0-7 mit Knickstück

Aktionspreis:  
**22.690,00 €**  
+ Lieferpauschale:  
**250,00 €**

- Förderhöhe: max. 20 m gerade
- Traufenhöhe bei Abknickung: max. 18 m (5,80 m Dachverlängerung)
- Nutzlast: 250 kg
- aufgebaut auf gebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht nur 1.200 kg (Führerschein B96/BE)
- Antrieb per Honda-12-PS-(GX390)-Benzinmotor
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlauffeilsicherung
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, abschließbar
- Deichsel mit Stützrad am Fahrgestell zur Reduzierung der Rangierlänge einschiebbar
- gerade Auflaufeinrichtung mit Kugelkupplung
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 110 x 44 x 70 cm



## Böcker Schrägaufzug AVARIO HD 27 K/0-7 mit Knickstück

- Förderhöhe: max. 23,20 m gerade
- Traufenhöhe bei Abknickung: max. 20,30 m (6,80 m Dachverlängerung)
- Nutzlast: 270 kg
- aufgebaut auf gebremstem Einachs-Anhängerfahrgestell
- Eigengewicht 1.600 kg (Führerschein B96/BE)
- Antrieb per Honda-13-PS-Benzinmotor
- alle Führungsschienen aus Aluminium
- hydraulischer Hubzylinder zum Aufrichten des Schienenpaketes
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre zum Ausfahren der Schienen
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlawfschleife
- Dosenlibelle zur standsicheren Aufstellung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Lufträder am Kopfstück
- Werkzeugkasten aus Kunststoff, abschließbar
- Deichsel mit Stützrad am Fahrgestell zur Reduzierung der Rangierlänge einschiebbar
- gerade Auflaufeinrichtung mit Kugelumlaufkupplung
- Normalschlitten mit Fallbremse und automatischer Sicherheitsverriegelung
- Universalpritsche mit Sicherheitskäfig 110 x 44 x 70 cm

**Aktionspreis:**  
**27.490,00 €**  
+ Lieferpauschale:  
**250,00 €**



## Böcker Anhängerkran EASYLINE

- Ausfahrlänge: max. 27 m
- Nutzlast: max. 1.200 kg
- Eigengewicht: max. 3,5 t (Führerschein B96/BE)
- Tandemfahrgestell aus Feinkornbaustahl
- geschlossenes Mastsystem aus Spezial-Aluminium
- sämtliche Funktionen unter Last teleskopierbar
- Funksteuerung mit Doppeldisplay
- Wechselakku mit Ladegerät für Funksteuerung
- variables Abstützsystem mit 4 hydraulischen Stützen
- alle Stützen einzeln steuerbar
- stabile Abstützplatten mit Halterung
- Wippausleger 1-fach mechanisch ausziehbar
- SPS-Steuerung für optimale Reichweitenausnutzung
- Lastwinde mit automatischer Schlaufseilsicherung
- Werkzeugkasten aus Kunststoff abschließbar
- Rangierantrieb über Steuerhebel
- zusätzliche Lufträder zum Stahlstützrad
- wartungsarmes Hydrauliksystem
- Hochleistungs-Bio-Öl mit Standzeiten bis zu 3 Jahren

**Aktionspreis:**  
**69.000,00 €**  
+ Lieferpauschale:  
**500,00 €**



## Böcker Warntafel „Vorsicht Dacharbeiten“

- Absicherung der Baustelle
- Warnschild „Vorsicht Dacharbeiten“
- Eigenwerbung bis zu 400 x 500 mm möglich
- Abmessungen: 1.000 x 550 mm
- Aufstelltiefe: 600 mm
- Eigengewicht: 11,5 kg

**Aktionspreis:**  
**115,00 €**





## Impulse® Streifennagler IM90Ci

Art.-Nr.: 010 390

inklusive 1 Impulse Pack 3,1 x 80 mm, Galv-Plus®, gerillt  
Art.-Nr.: 142 052

Aktionspreis:  
**679,00 €**



- Start & Go® – das Gerät schaltet sich ab, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist und spart dadurch 25% Energie
- Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle
- Lithium-Power-Akku für 13.000 Befestigungen
- 105 Joule Leistung sichert perfekte Befestigungsqualität aller Nagelsorten
- elektronisches Einspritz-System – Sensoren passen die Gasmenge für eine exakte Befestigung an
- innovative Gasventil-Technik garantiert eine Funktion von -15°C bis +49°C
- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion u.v.m.
- Gewicht: 3,80 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 328/127/381 mm
- Kapazität Lithium Akku: 13.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel Cell: 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 47 Nägel
- Nagellänge: 50–90 mm
- Nageldurchmesser: 2,5–3,1 mm



*Orange  
ist sympathisch!*

**Paslode®**

## Impulse® Streifennagler IM100Ci

Art.-Nr.: 014 185

inklusive 1 Impulse Pack 3,1 x 90 mm, Galv-Plus®, Unilock  
Art.-Nr.: 142 072

Aktionspreis:  
779,00 €

- Start & Go® – das Gerät schaltet sich ab, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist und spart dadurch 25 % Energie
- Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle
- Lithium-Power-Akku für 13.000 Befestigungen
- 105 Joule Leistung sichert perfekte Befestigungsqualität bis 100 mm
- elektronisches Einspritz-System – Sensoren passen die Gasmenge für eine exakte Befestigung an
- innovative Gasventil-Technik garantiert eine Funktion von -15 °C bis +49 °C
- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion u.v.m.
- Gewicht: 3,80 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 328/127/388 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 13.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel-Cell: 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 47 Nägel
- Nagellänge: 63 – 100 mm
- Nageldurchmesser: 2,8–3,4 mm



LI-ION (+)



## Impulse® Ankernagler PPN50Ci

Art.-Nr.: 014 115

inklusive 1 Impulse Pack 4,0 x 50 mm, galvanisiert 12 µm, gehärtet, gerillt  
Art.-Nr.: 141 188

Aktionspreis:  
779,00 €

- Start & Go® – das Gerät schaltet sich ab, wenn es nicht mehr in Gebrauch ist und spart dadurch 25 % Energie
- Lithium-Power-Akku für 13.000 Befestigungen
- Lochfindestift an der Gerätenase für tadelloses Nagelbild
- Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- „Hard n' Safe“ Premiumnägel reißen nicht mehr ab
- ETA-Zulassung
- für Winkelverbinder, Lochbleche, Balkenschuhe u.v.m.
- Gewicht: 4,00 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 328/127/384 mm
- Kapazität Lithium-Akku: 13.000 Befestigungen
- Kapazität Fuel-Cell: 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 27 Nägel
- Nagellänge: 35 – 50 mm
- Nageldurchmesser: 4,0 mm



LI-ION (+)





## Impulse® Haftennagler IM45 GN

Art.-Nr.: 018 605

inklusive 1 Impulse Pack 2,8 x 25 mm, Edelstahl A2, gerillt  
Art.-Nr.: 142 201

- hohe Magazinkapazität: 125 Nägel im Coil
- lange Nase erlaubt Befestigungen bis 28 mm rechts/links vom Falz
- 0°-GN-Tape: Keine Kunststoffreste am Dach oder unter dem Nagelkopf
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- einzigartige „Last Nail Lock out“: patentierte Leerschlagsperre für Haften, Abkantbleche, Scharen u.v.m.
- Gewicht: 2,87 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 296/135/335 mm
- Kapazität Akku: 2.200 Befestigungen
- Kapazität Fuel-Cell: 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 125 Nägel
- Nagellänge: 25–45
- Nageldurchmesser: 2,5–2,8 mm

Aktionspreis:  
699,00 €



## Impulse® Dachpappnagler IM45 CW

Art.-Nr.: 018 600

inklusive 1 Impulse Pack 3,0 x 25 mm, feuerverzinkt, glatt  
Art.-Nr.: 142 403

- klein und kompakt für Reparaturarbeiten und kleine Flächen bis 200 m<sup>2</sup>
- einstellbare Eintreibtiefe für tadelloses Nagelbild
- einfaches Beladen dank einteiligem Magazin
- komfortabel: Griff mit Soft-Grip und Gürtelhalter
- für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche uvm.
- Gewicht: 3,15 kg inkl. Akku
- Länge/Breite/Höhe: 296/127/315 mm
- Kapazität Akku: 2.200 Befestigungen
- Kapazität Fuel-Cell: 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 125 Nägel
- Nagellänge: 22–45 mm
- Nageldurchmesser: 3,0 mm

Aktionspreis:  
679,00 €



*Orange  
ist sympathisch!*

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

## Heißluftgebläse HG 2620 E

Art.-Nr.: 351 809

Aktionspreis:  
329,00 €

**Schnelles Arbeiten, hohe Temperaturen, super Schweißergebnis.**

Für alle, die sich in Sachen Leistung und Präzision nur mit dem Maximum zufriedengeben. Das 2.300 W starke Heißluftgebläse HG 2620 E lässt sich per Joystick in exakten 10 °C-Schritten problemlos zwischen 50–700 °C regeln. Dabei ist die Temperatur auf dem LCD-Info-Display jederzeit bequem ablesbar. Genauso einfach funktioniert die stufenlose Steuerung der Luftmenge zwischen 150–500 l/min. bei voller Luftdruck-Power von 4.000 Pa. Der leistungsstarke, bürstenlose Motor verhilft unserem Flaggschiff zu über 10.000 Arbeitsstunden. Dank der besonders robusten Bauweise, sowie der speziell verschweißten und geschützten Elektronik mit Feinstaubfilter, 4 individuell einstellbaren Programmen und dem belastbaren HO7-Netzkabel ist es der sichere, zuverlässige Begleiter auf jeder Baustelle.



- baustellentauglich
- Display im Sichtfeld
- steckbare Heizung
- ergonomischer Handgriff
- Resthitzeanzeige
- inklusive Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- einfacher Netzkabeltausch
- Abkühlstufe
- Wiederanlaufschutz



Technische Daten:

- Netzanschluss: 220–230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 Watt
- Temperatur: 50–700 °C, stufenlos über Joystick in 10 °C-Schritten einstellbar
- Luftmenge: 150–500 l/min.
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor: bürstenloser Motor
- Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden
- Heizung: Keramikheizung
- Lieferumfang: im Kunststoffkoffer



# STEINEL® PROFESSIONAL

## Planenschere

Art.-Nr.: 010 423

- 9 x 1,5 x 23 cm
- Gewicht: 0,153 kg

Aktionspreis:  
**33,00 €**



## Winkelflachdüse 20 mm

Art.-Nr.: 092 115

- 20 x 2 mm
- 3,5 x 6,5 x 16 cm

Aktionspreis:  
**29,00 €**



## Winkelflachdüse 40 mm

Art.-Nr.: 092 016

- 40 x 2 mm
- 2,8 x 6,5 x 16 cm

Aktionspreis:  
**29,00 €**



## Kehlfix

Art.-Nr.: 011 833

- 16 x 12 x 2 cm
- Gewicht: 0,130 kg

Aktionspreis:  
**36,00 €**



## Andrückrollen

Art.-Nr.: 093 211

- Gummi
- 50 mm einseitig
- Durchmesser: 40 mm

Aktionspreis:  
**32,00 €**



Art.-Nr.: 034 122

- Teflon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser: 33 mm

Aktionspreis:  
**44,00 €**



Art.-Nr.: 006 785

- Silikon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser: 35 mm

Aktionspreis:  
**38,00 €**



Art.-Nr.: 034 115

- Messing
- 7 mm einseitig
- Durchmesser: 35 mm

Aktionspreis:  
**21,00 €**



## Alu-Transportkisten aus Riffelblech

Zum Verstauen Ihrer Werkzeuge und sperrigen Gegenstände

- aus legiertem Alu-Riffelblech, 3 mm
- rundum geschweißte Nähte
- Edelstahl-Scharniere, Griffe und Verschlüsse
- mit selbsteinklappenden Sicherheitstragegriffen
- massive Exzenterverschlüsse mit Öse für Vorhangschlösser
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- an der Unterseite 4 FüÙe mit Innengewinde M10 für fixe Befestigung



Produktbezeichnung	R 70	R 120	R 250	R 312
Inhalt	ca. 70 Liter	ca. 120 Liter	ca. 250 Liter	ca. 312 Liter
Blechstärke	3 mm, Alu-Riffelblech			
InnenmaÙe	500 x 350 x 400 mm	600 x 400 x 500 mm	1.000 x 500 x 500 mm	1.250 x 500 x 500 mm
AuÙenmaÙe	522 x 375 x 420 mm	622 x 425 x 520 mm	1.022 x 525 x 520 mm	1.276 x 525 x 520 mm
Gewicht	8,6 kg	11,7 kg	19,3 kg	22,7 kg
Sonstiges	–	–	inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel	inkl. Gasdruckdämpfer im Deckel
Art.-Nr.:	41070	41120	41250	41312
<b>Aktionspreis:</b>	<b>142,00 €</b>	<b>167,00 €</b>	<b>299,00 €</b>	<b>335,00 €</b>

## Aluminiumbox

Robuste Transportboxen-Serie aus 1 mm starkem Aluminiumblech, speziell für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich. Um ein sicheres und platzsparendes Stapeln und Transportieren zu gewährleisten, sind diese Boxen mit robusten Stapelecken ausgerüstet.



- korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig
- leicht, stabil und formbeständig durch Boden-, Kasten- und Deckelrahmen aus Aluminium-Massivprofilen
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende und auswechselbare Gummidichtung im Rahmenprofil
- robuste Hebelspannverschlüsse mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss sowie Vorbereitung zur Montage von Zylinderschlössern
- stabiler Klappdeckel mit zwei Fangbändern zur Entlastung der Scharniere
- ergonomische, hoch belastbare, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit rutschfester Kunststoffummantelung

Produktbezeichnung	D 47	D 76	D 91	D 140
Inhalt	ca. 47 Liter	ca. 76 Liter	ca. 91 Liter	ca. 140 Liter
Blechstärke	1 mm, Aluminiumblech			
InnenmaÙe	550 x 350 x 245 mm	560 x 353 x 380 mm	750 x 350 x 350 mm	870 x 460 x 350 mm
AuÙenmaÙe	582 x 385 x 277 mm	592 x 385 x 409 mm	782 x 385 x 379 mm	902 x 495 x 379 mm
Sonstiges	inkl. robuster Stapelecken			
Art.-Nr.:	20042	20073	20091	20134
<b>Aktionspreis:</b>	<b>79,00 €</b>	<b>122,00 €</b>	<b>141,00 €</b>	<b>199,00 €</b>

# BAVARIA®

## BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung

Art.-Nr. Grundset: 7770  
Art.-Nr. Anbauset: 7780

Die BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung überzeugt durch ein geringes Gewicht und höchste Stabilität. Schnell und unkompliziert im Auf- und Abbau sparen Sie wertvolle Zeit. Die Spannweite von 5 Metern verbessert den Montage- und Arbeits-Komfort erheblich. Von der BG wird ab drei Metern Absturzhöhe bei Flachdächern eine Absturzsicherung gefordert. Die Dachneigung darf 5° nicht überschreiten. Die Absturzsicherung entspricht der Basis Norm (DIN EN 13374, Schutzklasse A).

### Grundset 5 m mit Ballastierung bestehend aus:

- 2 Schutzwandhaltern, klappbar
- 1 Geländerrahmen, 5 m
- 4 Ballastbehältern à 17,5 kg
- Gewicht: 62 kg

**Aktionspreis:**  
**985,00 €**

### Anbauset 5 m mit Ballastierung bestehend aus:

- 1 Schutzwandhalter, klappbar
- 1 Geländerrahmen, 5 m
- 2 Ballastbehältern à 17,5 kg
- Gewicht: 36 kg

**Aktionspreis:**  
**572,00 €**



## BAVARIA Teleskopleiter 985S

- Teleskopleiter gem. DIN EN 131
- robustes Bolzengelenk mit Sperrmechanismus
- doppelt geschweißte Holm-Sprossen-Verbindung im Auftrittbereich
- stark profilierte Sprossen aus Alu-Strangpressprofil

Sprossenzahl	4 x 3	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Anlegeleiter Länge m	1,93 – 3,05	2,49 – 4,17	3,50 – 5,29	3,61 – 6,41
Anlegeleiter Reichhöhe m	3,90	5,00	6,10	7,10
Stehleiter Höhe m	0,96 – 1,50	1,25 – 2,00	1,50 – 2,55	1,80 – 3,10
Stehleiter Reichhöhe m	2,80	3,30	3,90	4,40
Gewicht kg	12,2	15,6	19,0	22,4
Art.-Nr.:	985/4x3 S	985/4x4 S	985/4x5 S	985/4x6 S
<b>Aktionspreis:</b>	<b>363,80 €</b>	<b>408,40 €</b>	<b>452,90 €</b>	<b>497,40 €</b>



*Orange  
ist sympathisch!*



## Original PERKEO Weichlötanlage

Art.-Nr.: 799/5/909/3/IGK

Aktionspreis:  
178,00 €

Komplett-Set bestehend aus:

- Montageflasche
- Konstantregler 1,5 bar inklusive Sintermetall zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 2,5 m HD-Schlauch (DIN 4815, 30 bar)
- unverwüstlicher Hochleistungs-Lötkolben mit Anschluss G3/8" LH
- 350 g Elektrolyt-Kupferstück Hammerform gekröpft
- UNIGEL Weichlöt-Flussmittel
- ZINNFIX Reinigungsstein



GRATIS dazu:

1 knallgrünes PERKEO Baseball-Cap



## DELUX 90 Hochleistungs-Lötkolben

Art.-Nr.: 784/9/3/T/IGK

Sonderedition des legendären PERKEO Propan-Hochleistungs-Lötkolbens

- hartverchromte Edel-Ausführung
- wartungsfreies 350 g-ZINNLUX-LONGLIFE-Lötstück, Hammerform gekröpft
- Edelstahl-Aufstellfuß
- Schlauchanschluss G3/8" LH
- Leistung: 1,67 KW
- Verbrauch bei 1,5 bar: 130 g/h



Aktionspreis:  
198,00 €

GRATIS dazu:

2 knallgrüne PERKEO Schlüsselbänder



## PIRANHA Weichlöt-Flussmittel

Art.-Nr.: 502/01/08/IGK

Aktionspreis:  
48,00 €

extrem starkes Weichlöt-Flussmittel für Titanzink mit Vorbewitterung  
Mit PIRANHA lassen sich sämtliche als lötbar klassifizierte Titanzinkbleche und Rinnen mit Vorbewitterung hervorragend weichlöten.



## Holz-Dachdecker-Auflegeleiter

- Holme aus wasserfest verleimtem, 7-lagigem Schichtholz
- Sprossen aus Buche
- Diese Leiter darf nur aufgelegt (bis 75°) und in Dachhaken eingehängt werden.

Größe	1 x 8	1 x 10	1 x 12	1 x 14	1 x 16	1 x 18
Länge max. m	2,25	2,80	3,35	3,95	4,50	5,05
Art.-Nr.:	111 0108	111 0110	111 0112	111 0114	111 0116	111 0118
<b>Aktionspreis:</b>	<b>74,00 €</b>	<b>91,00 €</b>	<b>108,00 €</b>	<b>126,00 €</b>	<b>138,00 €</b>	<b>156,00 €</b>



## Alu-Dach-Auflegeleiter

Bei den Alu-Dach-Auflegeleitern für Kaminkehrer (Nr. 321, 322, 323 und 324) – auch Kaminkehrerleiter genannt – sind sowohl Holme als auch Sprossen aus hochwertigem Aluminium. Dank der halbrunden Form der Alusprossen können diese Leitern auf jedem Dach der Dachneigung entsprechend eingesetzt werden. Die starke Riffelung bietet zudem ein Höchstmaß an Sicherheit. Mit Hilfe der speziell für euroline-Kaminkehrerleitern konzipierten Verbindungslaschen, können die bis zu 5,05 m langen einzelnen Dachleitern miteinander verbunden werden. So entsteht für jedes Dach stets die optimale Länge der Leiter.



Farbe	Alu natur	Alu natur	Alu natur
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,34	0,34	0,34
Art.-Nr.:	321 0107	321 0110	321 0114
<b>Aktionspreis:</b>	<b>73,00 €</b>	<b>99,00 €</b>	<b>136,00 €</b>

Farbe	braun	braun	braun
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,34	0,34	0,34
Art.-Nr.:	323 0107	323 0110	323 0114
<b>Aktionspreis:</b>	<b>114,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>210,00 €</b>

Farbe	rot	rot	rot
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,34	0,34	0,34
Art.-Nr.:	322 0107	322 0110	322 0114
<b>Aktionspreis:</b>	<b>114,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>210,00 €</b>

Farbe	anthrazit	anthrazit	anthrazit
Sprossenzahl	7	10	14
Leiterlänge m	2,00	2,80	3,95
Äußere Breite m	0,34	0,34	0,34
Art.-Nr.:	324 0107	324 0110	324 0114
<b>Aktionspreis:</b>	<b>114,00 €</b>	<b>155,00 €</b>	<b>210,00 €</b>

## professionalLINE Kabeltrommel IP44 50 Meter

Art.-Nr.: 920 150 0100

Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz

- standfest auf allen 4 Seiten – perfekte Kabelführung
- großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- robuste Tragegriffe und Steckergeräde auf allen 4 Seiten
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Bereitschaftsanzeige
- Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren

Aktionspreis:  
**119,00 €**



## professionalLINE Kabeltrommel mit Powerblock IP44

Art.-Nr. Kabeltrommel 33 + 5 m: 921 138 0100

Art.-Nr. Kabeltrommel 50 + 5 m: 921 155 0100

Mit mobilem Powerblock und 4 zusätzlichen Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc.

- Powerblock mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt
- zusätzlich zum Powerblock:  
4 Schutzkontaktsteckdosen, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Deckeln und Bereitschaftsanzeige
- großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung
- Kabeltrommel mit 5-m-Kabel zum Anschluss der Trommel am Speisepunkt
- Kabellänge: 33 + 5 m/50 + 5 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren

Aktionspreis:  
33 + 5 m: **129,00 €**  
50 + 5 m: **149,00 €**





## professionalLINE SteelCore Kabeltrommel IP44 40 Meter

Art.-Nr.: 919 140 0100

Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb

- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt mit selbstschließenden Klappdeckeln und Bereitschaftsanzeige
- großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels
- Trommelkörper kalteschlagbeständig bis -25 °C
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren
- innovativer Tragegriff cablepilot für perfekte Kabelführung

Aktionspreis:  
84,00 €



## professionalLINE Powerblock mit Verlängerung IP54 4-fach 25 m

Art.-Nr.: 916 125 0160

Mobiler Powerblock mit vier Steckdosen zum handlichen Einsatz auf dem Gerüst oder Dach etc.

- mit optischer Bereitschaftsanzeige, klappbarem Metall-Aufhängehaken und Gurt für mehr Bewegungsfreiheit
- ergonomischer schlag- und bruchfester Steckdosenblock in robuster Ausführung
- 4 spritzwassergeschützte Steckdosen in 45°-Anordnung mit selbstschließenden Klappdeckeln zum Schutz vor Verschmutzung
- Kabellänge: 25 m
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität: Gummi-Neopren

Aktionspreis:  
44,00 €



## professionalLINE Akku LED-Taschenlampe

Art.-Nr.: 917 010 0100

Mit extrem heller 10 W CREE-LED für bis zu 225 m Leuchtweite (300 m im Boost-Modus)

- Multifunktionsschalter für 100%, 50% und 15%, mit zusätzlichem Boost-Mode 920 lm
- integrierter Li-Polymer-Akku 3,7 V/2,5 Ah
- Leuchtdauer bei vollgeladenem Akku: ca. 3,5 Stunden
- inkl. Netzteil, KFZ-Adapter, USB-Ladekabel und Gürtelhalter
- Leistung: 10 W
- staub- und druckwasserdicht IP68

Aktionspreis:  
74,00 €



*Orange  
ist sympathisch!*

# SIEVERT®

Swedish design and quality since 1882.

## Heißluft-Schweißautomat TW 5000, 230/400 Volt

Art.-Nr. 230 Volt: 299 005

Art.-Nr. 400 Volt: 299 001

Der elektronische Heißluftschweißautomat TW 5000 ist in einer 230-Volt- oder 400-Volt-Ausführung lieferbar. Er ist geeignet zur Nahtverschweißung von allen thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen wie PVC, ECB, EVA, EPDM und TPO.

Technische Daten:

Schweißbreite mm	55
Temperaturbereich °C (frei einstellbar)	40–650
variabler Luftstrom %	30–100
Geschwindigkeit m/min	0–7
Gewicht kg	30
Abmessung cm	5,97
Leistung bei 230 Volt kW/A	5/16
Leistung bei 400 Volt kW/A	6,3/16
Digitales Display	
CE-Zulassung in der 230-Volt- und 400-Volt-Ausführung	
inkl. Transportbox	

**Aktionspreis:**  
**4.380,00 €**



# SIEVERT®

Swedish design and quality since 1882.

## Heißluft-Handgerät DW 3000

Art.-Nr.: 293 001

Sievert Heißluft-Handgerät DW 3000 – das benutzerfreundlichste Heißluft-Handgerät geht in die nächste Generation!

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist mikroprozessorgesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur. Die Lieferung erfolgt im Kunststoffkoffer.

Spannung	230 Volt/50 Hz
Leistung	2.000 Watt
Temperaturbereich	100–600 °C
Geräuschpegel	65 dB
Gebälseleistung	Stufe 1: 310 l/min. Pa 3.100 Stufe 2: 340 l/min. Pa 3.600 Stufe 3: 370 l/min. Pa 4.100
Länge mm	330
Breite mm	48
Gewicht g	810

**Aktionspreis:**  
**499,00 €**



**AUSTAUSCHAKTION  
ALT GEGEN NEU**

Tauschen Sie Ihr altes Heißluft-Handgerät, egal von welchem Hersteller, gegen das neue revolutionäre Heißluft-Handgerät DW 3000 von Sievert und erhalten einen Preisnachlass von **150,- €!**  
Aktion gültig bis 31.12.2016.

### Optionales Zubehör:

#### Breitschlitzdüse 20 mm

Art.-Nr.: 297 320

**Aktionspreis:**  
**29,00 €**

- Material: Edelstahl
- Breite: 20 mm
- Schlitzbreite: 2 mm



#### Breitschlitzdüse 40 mm

Art.-Nr.: 297 340

**Aktionspreis:**  
**29,00 €**

- Material: Edelstahl
- Breite: 40 mm
- Schlitzbreite: 2 mm

Sievert Schweißdüsen verfügen über einen 32-mm-Anschluss und können an allen gängigen Heißluft-Schweißgeräten verwendet werden.

#### Handandrückrolle 28 mm

Art.-Nr.: 297 512

**Aktionspreis:**  
**29,50 €**

- Material: Silikon
- Rollenbreite: 28 mm
- Rollendurchmesser: 33 mm



#### Handandrückrolle 45 mm

Art.-Nr.: 297 513

**Aktionspreis:**  
**29,50 €**

- Material: Silikon
- Rollenbreite: 45 mm
- Rollendurchmesser: 33 mm



Die Silikon-Andrückrollen sind kugelgelagert und dienen zur Verschweißung von thermoplastischen Dach- und Dichtungsbahnen im Überlapp-Verfahren. Die ergonomisch geformten Handgriffe bieten optimale Handhabung und Dosierung des Anpressdrucks.

*Orange  
ist sympathisch!*

# SIEVERT®

Swedish design and quality since 1882.

## Kartuschen-Lötkolben PSI 3380

Art.-Nr.: Kupferstück Hammerform: 338 093

Art.-Nr.: Kupferstück Spitzform: 338 094

Mobiler Kartuschen-Lötkolben mit Piezozündung im Set

- speziell geeignet für den mobilen Einsatz
- sehr leicht (810 g), durch Verwendung hochwertiger Materialien wie Titanium und Aluminium
- gekapselte Brennerflamme für hohe Windstabilität
- automatische Piezozündung
- erhältlich mit Kupferstück in Spritz- oder Hammerform
- Brenndauer mit einer Kartusche: ca. 2 Stunden
- 945 Watt Leistung

Lieferumfang:

- Lötkolben PSI 3380
- Kupferstück Hammer- oder Spitzform, 250 g
- 2 Stück Gaskartuschen Ultragas à 60 g
- Ersatzgasdüsen

Aktionspreis:  
175,00 €



## Ersatzkartusche Ultragas

Art.-Nr.: 220 283

Ersatz-Gaskartusche Ultragas für Kartuschen-Lötkolben PSI 3380

- spezielle Gas-Mixtur bestehend aus Propan, Butan, Aceton und Propen
- die Brenndauer in Verbindung mit dem Kartuschen-Lötkolben PSI 3380 beträgt ca. 2 Stunden
- Flammtemperatur: ca. 2.100 °C
- Inhalt: 60 g

Aktionspreis:  
48,00 €



# SIEVERT®

Swedish design and quality since 1882.

## Weichlötanlage PRO 95 Titanium mit Tasche

Art.-Nr. Anschluss gaseitig 3/8": 756 065 Set  
 Art.-Nr. Anschluss gaseitig M10: 756 070 Set

Die Weichlötgarnitur PRO 95 Titanium verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

Lieferumfang:

- WeichlötKolben PRO 95 Titanium
- Kupferstück Hammerform 350 g
- Anschluss gaseitig 3/8" oder M10
- 2-m-Propanschlauch 4 x 4 mm
- Druckregler
- Kleinstflasche
- Tasche



Aktionspreis:  
**169,00 €**

## Sievert PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner


Art.-Nr.: 766 211 Dreh

Das Aufschweißbrenner-Set PRO 88 Titanium besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 850 mm, welcher sich hervorragend für das Aufschweißen von allen bituminösen Dach- und Dichtungsbahnen sowie zur Flächentrocknung eignet. Sein geringes Gewicht (Brenner einzeln mit Handgriff wiegt nur 768 g) ermöglicht ermüdungsfreieres Arbeiten als mit herkömmlichen Aufschweißbrennern.

Lieferumfang:

- Aufschweißbrenner PRO 88 Titanium, 850 mm Gesamtlänge
- Brennerkopf 60 mm Durchmesser
- 4-bar-Druckregler mit Schlauchbruchsicherung
- 10-m-Propan-HD-Schlauch, 6,3 x 5 mm
- Drehkupplung

Aktionspreis:  
**139,00 €**

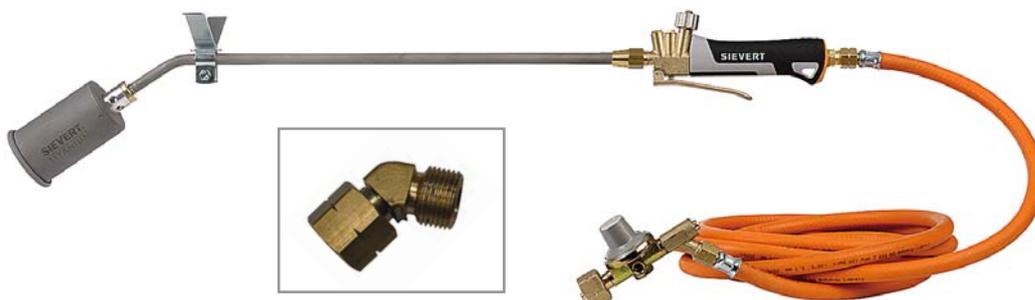

## Enviro Dustkiller 1430 H + Asbest

Art.-Nr.: 865 13

Ob für harte Einsätze in der Industrie, in der Werkstatt oder auf der Baustelle – der Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit automatischer Impuls-Filterabreinigung\* bietet bewährte Technik und Qualität für den Einsatz bei hoher Staubemission. Zum Absaugen direkt am Elektrowerkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten bei Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke (gesundheitsgefährdende Stäube, Staubklasse „H“ + Asbest\*\*). Leistungsstärke verbindet sich beim Enviro Dustkiller 1430 H+ Asbest mit hoher Flexibilität, Ergonomie und kompakten Abmessungen bei optimalem Nutzvolumen.

Vorteil: Deutlich reduzierte Systemkosten durch längere Filterstandzeiten, vollständiges Abreinigen und konstant hoher Luftstrom

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme max.: 1.200 Watt
- Volumenstrom max.: 61 l/s
- Unterdruck max.: 248 mbar
- Lautstärke: 69 db(A)
- Behältervolumen max.: 27,5 l
- Abmessungen (LxBxH): 43 cm x 39 cm x 49 cm
- Gewicht: 12,7 kg
- Netzleitungslänge: 8 m (Gummi, H07RN-F), schwarz
- Aktionsradius: 13 m

Aktionspreis:  
595,00 €

Lieferumfang:

- 1 x Saugschlauch (Ø 35 mm, 5 m)
- 1 x Griffrohr Edelstahl
- 2 x Saugrohr Edelstahl
- 1 x Bodendüse BG Bau
- 1 x Anschlussmuffe (abgestuft)
- 1 x ENVIRO Sicherheitsfiltersack PE+Vlies



\* Staubklasse H: Höchste Anforderungen

Zu dieser Staubklasse zählen krebserregende Stäube wie Asbest, Arsen und Blei aber auch mit Bakterien und Keimen oder Schimmel kontaminierte Stäube. Die Staubklasse H fordert eine Überwachung der Saugleistung und akustische Warnung des Anwenders bei zu niedriger Luftgeschwindigkeit sowie staubfreie Entsorgung und höchste Anforderungen an die Filter mit einem max. Durchlassgrad von 0,005 %.

Für Asbest bestehen Zusatzanforderungen. So muss der Industriesauger zusätzlich baumustergeprüft nach TRGS 519 Nr. 7.2 Abs. 6 sein. Für Asbest darf also nicht jeder Industriesauger der Staubklasse H eingesetzt werden.

\*\* „Automatische Filterabreinigung“ = vor Arbeitsbeginn oder selbstständiger Aktivierung der Rüttelmagneten bei Erreichen des eingestellten Luftstrom-Mindestwertes in der nächsten Arbeitspause, so dass anschließend mit unverändert hohem Luftstrom weitergesaugt werden kann.

mit sicherheit qualität

**asup**  
gmbh

## Starmix HS PA-1455 KFG Wasser-Sauger

Art.-Nr.: 165 41

- integrierte Tauchpumpe pumpt die aufgesaugten Flüssigkeiten kontinuierlich aus dem Behälter
- FI-Schutzschalter in der Netzanschlussleitung integriert
- spezielle Filtersäcke
- anwendungsorientiertes Zubehör
- Pumpe kann vollständig ausgebaut und der Behälter verschlossen werden, dadurch kann dieser Industriesauger auch als normaler Nass-Trockensauger eingesetzt werden
- Anwendungsbereiche: Auf-/Absaugen großer Mengen Flüssigkeit, Einsatz bei Hochwasser, Flachdachsanie rung, Reinigung von Gartenteichen und Poolanlagen

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme inkl. Pumpe max.: 2.200 Watt
- Volumenstrom max.: 61 l/s
- Unterdruck max.: 248 mbar
- Behältervolumen max.: 55 l (Edelstahl)
- Schalldruckpegel: 73,0 db(A)
- Abmessungen L/B/H: 52 cm x 51 cm x 100 cm
- Gewicht: 22,0 kg
- Netzleitungslänge: 8 m inkl. FI-Schutzschalter
- Aktionsradius: 13 – 14 m
- Förderleistung Pumpe max.: 300 l/m
- Förderleistung Pumpe im Saugbetrieb: 40 l/min
- Ansaughöhe im Vollsaugmodus: 1,50 m
- Ansaughöhe im Schlürfmodus: 5 - 8 m
- Förderhöhe max.: 6 m
- Förderweite max.: 50 m

Lieferumfang:

- 1 x Schaumstofffilter
- 1 x Nassfiltersack
- 1 x Saugschlauch, Ø 35 mm x 5 m
- 1 x Abwasserschlauch, Ø 33 mm x 5 m
- 1 x Kunststoff-Griffrohr + Nebenluftschieber
- 2 x Kunststoff-Saugrohre, 50 cm
- 1 x Alu-Bodendüse 45° mit Gummi-/Borstenleiste

**Aktionspreis:**  
**1.299,00 €**



WASSERSAUGER

## Akku-Kompakt-Bohrschrauber M12 BDD/1.5 Ah

Leichter und kraftvoller 12 Volt Akku-Kompakt-Bohrschrauber

- extrem handlich: nur 185 mm Länge
- REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- optimierter Handgriff mit Softgrip-Auflage für beste Ergonomie und Griffigkeit
- 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock
- 19-stufige Drehmomenteinstellung mit zusätzlicher Bohrstufe
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung/-Kapazität: 12 V/1,5 Ah
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-400/0-1.500 min<sup>-1</sup>
- max. Drehmoment: 30 Nm
- max. Bohr-Ø in Stahl/Holz: 10/22 mm
- Gewicht mit Akku: 1,2 kg

Aktionspreis:  
139,00 €



Lieferumfang:

3 mal 12 V/1.5 Ah Red Li-Ion Akku, 10 mm FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter, Ladegerät C12 C, Bit, Transportkoffer

## Milwaukee® M18 VARIO SET

bestehend aus:

- 3 x 18 V/5.0 Ah Red Li-Ion-Akku M18
- 1 x M12-18 FC Schnellladergerät
- 1 x Milwaukee® Jobsite-Werkzeugbox

**+ 3 der abgebildeten Geräte (ohne Akku und Ladegerät)**

Die Geräte im Detail:

### • FUEL™-Akku-Winkelschleifer M18 CAG-125 X/0

18 Volt FUEL™-Akku-Winkelschleifer mit der Leistung eines Netzgerätes

- bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 10 mal längere Lebensdauer des Motors\*
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Sanftanlauf und Wiederanlaufsperr
- Schutzhauben-Schnellverstellung
- integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- schlankes Design mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- austauschbare Staubschutzgitter
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 8.500 min<sup>-1</sup>
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spindelgewinde: M 14
- max. Trenntiefe: 33 mm
- Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 2,5 kg



Aktionspreis:  
949,00 €





## • FUEL™-Akku-Schlagbohrschrauber M18 FPD/0

Leistungsstarker 18 Volt FUEL™-Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber



- bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 10 mal längere Lebensdauer des Motors\*
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
- REDLITHIUM-ION™-Akkus für bis zu 2,5 x längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 x längere Lebensdauer\*
- 2-Gang-Getriebe für kraftvolle 135 Nm Drehmoment
- 24-stufige Drehmomenteinstellung
- Schlagbohrstufe zum Bohren in Mauerwerk und Stein
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock für schnellen Bit- und Bohrerwechsel
- Rechts-/Linkslauf zum Bohren und Schrauben
- robustes Metallgetriebegehäuse
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang: 0-550/0-2.000 min<sup>-1</sup>
- Schlagzahl 1./2. Gang: 0-9.350/0-32.000 min<sup>-1</sup>
- max. Drehmoment: 135 Nm
- max. Bohr-Ø in Stahl/Holz/Stein: 13/65/16 mm
- Bohrfutter-Spannbereich: 1,5 – 13 mm
- Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 2,5 kg

## • FUEL™-Akku-Handkreissäge M18 CCS66/0

Durchzugsstarke 18 Volt FUEL™-Akku-Handkreissäge mit 66 mm, max. Schnitttiefe und hoher Schnittgeschwindigkeit ohne zu blockieren



- bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 10 mal längere Lebensdauer des Motors\*
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
- REDLITHIUM-ION™-Akkus für bis zu 2,5 mal längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 mal längere Lebensdauer\*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Gehrungsschnitte bis 50°
- Sägeblatt rechts
- Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- robuste Magnesium-Schutzhaube, Pendelhaube und Bodenplatte
- QUICKSTOP-Motorbremse
- Tiefenskala
- integrierter Absaugstutzen zum Anschluss von Absaugsystemen
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Handgriff mit Softgrip-Auflage
- LED-Beleuchtung
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Leerlaufdrehzahl: 5.000 min<sup>-1</sup>
- max. Schnitttiefe 90°: 66 mm
- max. Schnitttiefe 45°: 48 mm
- Sägeblatt-Ø: 190 mm
- Spindel-Ø: 30 mm
- Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 4,2 kg

\*Im Vergleich zu anderen Li-Ion Technologien und/oder der vorherigen Milwaukee®-Akku-Technologie. Das Ergebnis ist abhängig von Voltzahl, Gerät und Anwendung.

Alle Preise zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Verkauf nur solange Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Im Einzelfall können zusätzliche Frachtkosten entstehen.

## • FUEL™-Akku-Säbelsäge M18 CSX/0

Leistungsstarke 18 Volt FUEL™-Akku-Säbelsäge mit hoher Schnittgeschwindigkeit für universelle Trenn- und Sägearbeiten



- bürstenloser POWERSTATE™-Motor für bis zu 5 mal längere Lebensdauer des Motors, 30% schnellere Schnitte und 25% mehr Leistung\*
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement
- REDLITHIUM-ION™-Akkus für bis zu 2,5 mal längere Laufzeit, 20% mehr Leistung und 2 mal längere Lebensdauer\*
- Einzelzellenüberwachung für lange Lebensdauer des Akkus
- Hubzahlelektronik und Sanftanlauf
- FIXTEC-Sägeblattschnellwechselsystem
- Gegengewichtsmechanismus reduziert Vibrationen
- abgedichtete Hubstange zum Schutz der Maschine vor Wasser und Staub
- robustes und langlebiges Kurbelgetriebe im Metallgehäuse
- QUICKSTOP-Motorbremse
- verstellbarer und werkzeuglos abnehmbarer Sägeanschlag zur optimalen Sägeblattausnutzung
- Metallhaken zur einfachen und sicheren Aufhängung des Geräts
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für höchsten Anwenderkomfort
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
- Akku-Ladestandsanzeige

Technische Daten:

- Akku-Spannung/-Kapazität: 18 V
- Leerlaufhubzahl: 0-3.000 min<sup>-1</sup>
- Hublänge: 28,6 mm
- Schwingungsgesamtwert Holz: 16,7 m/s<sup>2</sup>
- Schwingungsgesamtwert Holzbalken: 22,3 m/s<sup>2</sup>
- Gewicht mit Akku (5.0 Ah): 4,1 kg

## • Akku-/Netz-Radio M18 JSR/0

Robustes Baustellenradio für Netz- oder Akkubetrieb

- Hochleistungs-Audio-System mit AM/FM Tuner
- zwei Lautsprecher mit Passivmembranen erzeugen einen lauten, klaren Sound mit satten Bässen
- Digitaltuner mit 10 Speicherplätzen
- robustes Design schützt das Radio vor Spritzwasser und Staub auf der Baustelle
- Fach für sichere Lagerung von MP3-Playern
- USB-Anschluss zum Laden von mobilen Geräten
- AUX-Eingang für Anschluss externer Audio-Abspielgeräte
- LCD-Digitaluhr inkl. Batterien
- Betrieb mit Milwaukee-Akkus 18-Volt- oder mit 220–240-Volt-Wechselspannung

Technische Daten:

- Akku-Spannung: 18 V
- Netzspannung: 220–240 V
- Länge: 40 cm
- Breite: 20 cm
- Höhe: 20 cm
- Gewicht ohne Akku: 5,0 kg

Lieferumfang:

Netzkabel, 2 Batterien für LCD-Digitaluhr, AUX-Anschlusskabel



# JOB<sup>®</sup>

## JOB-TEX-Jacke BREMEN

Art.-Nr. Dachdeckerjacke: 2007 + (Größenangabe)

## JOB-TEX-Jacke GLINDE

Art.-Nr. Zimmererjacke: 2008 + (Größenangabe)

Winter-Pilotjacke

- atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
- abnehmbare Kapuze
- Dachdecker-Logo bzw. Zimmerer-Logo
- coole Reflexeffekte
- Napoleon-, Smartphone-, zwei Brust-, zwei Eingriffstaschen
- verlängerter Rücken
- Obergewebe: 260 g/m<sup>2</sup>
- Futter: 90 g/m<sup>2</sup>
- Wattierung: 200 g/m<sup>2</sup>
- 100% PES
- Größen: S-3XL

Aktionspreis:  
**89,90 €**



*Orange  
ist sympathisch!*

# COBA-Eigenmarken in Profi-Qualität

COBA-Dachdeckerkoffer  
COBA-Dachlack  
COBA-Dachlattenverlängerung  
COBA-Dachrinnenheizung  
COBA-Fallrohrprovisorium  
COBA-Firstrolle  
COBA-Handbrenner  
COBA-Handschere  
COBA-Klempnerkoffer  
COBA-Schneefangset  
COBA-Sicherheitsset  
COBA-Silikon  
COBA-Spachtelmasse  
COBA-Spenglerschrauben  
COBA-Thermodübel  
COBA-Traufenrolle  
COBA-Voranstrich  
COBA-WK-Anschluss  
COBA-Ziegelbohrer  
COBA-Zimmererkoffer

Erhältlich nur  
bei Ihrem  
COBA-Fachhändler!



# Orange ist sympathisch!

## Was bedeutet das eigentlich?

Dieses Motto haben Sie sicherlich schon bei Ihrem COBA-Fachhändler gesehen. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, was „Orange ist sympathisch!“ eigentlich bedeutet?

Die Idee, die dahinter steckt, ist ganz einfach: Orange ist die Firmenfarbe des COBA-Fachhandels. Sie findet sich in den Firmenlogos, auf den LKW, auf den Briefbögen und Werbemitteln wieder. Einige COBA-Fachhändler haben sogar ihre Fassaden oder Inneneinrichtung mit der Farbe Orange gestaltet.

Unser Ziel ist es, für alle Kunden ein fairer und verlässlicher Partner zu sein, bei dem Sie gerne einkaufen. Kurz gesagt:

Wir möchten Ihnen einfach sympathisch sein!

Den sympathischen COBA-Fachhändler in Ihrer Nähe finden Sie auf der Seite 2 und unter: [www.coba-osnabrueck.de](http://www.coba-osnabrueck.de).






## 4042 Teleskopleiter

- verwendbar als längenverstellbare Anlegeleiter, höhenverstellbare Stehleiter und Treppenstehleiter
- standsichere Anpassung an Bodenunebenheiten oder Treppen möglich
- Sprossen des Leiterinnenteils aus Walzprofil, Sprossen des Leiteraußenteils aus stark profiliertem Strangpressprofil
- geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport
- Sperrelement-Griffe aus kunststoffbeschichtetem Stahl
- leicht bedienbares Stahl-Bügelgelenk
- in Stehleiterposition muss das Gelenk vor dem Zusammenklappen der Leiter von Hand gelöst werden

Sprossenzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Leiterlänge m	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Gewicht kg	12,2	15,2	18,0
Art.-Nr.	404216	404220	404224
Aktionspreis:	334,00 €	393,00 €	453,00 €

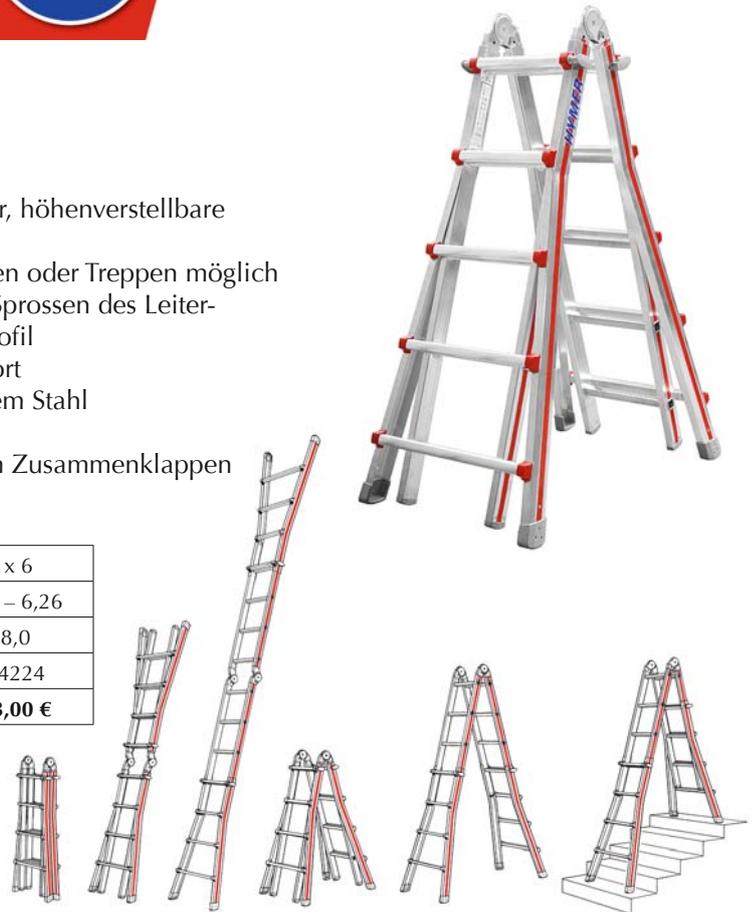

## ALU-PRO Multi-Worker

Art.-Nr.: 710 3002

Sie kommen an eine Stelle nicht nahe genug heran? Es fehlen ein paar Zentimeter? Sie suchen eine Auflagefläche oder brauchen auf die Schnelle eine Werkbank? Dann kommt der HYMER Multi-Worker ins Spiel.

Der multifunktionale Bau- und Industrietritt ist kompakt und leicht zu transportieren. Er ist schnell griffbereit, sowohl stehend als auch liegend einsetzbar, zum Beispiel als Werkbank und natürlich ist er auch als Stufenleiter die erste Wahl. Hohe Stabilität, rutschfeste Füße, eine große Auftrittsfläche und die vielen Verwendungsmöglichkeiten machen den Multi-Worker von HYMER zum perfekten Helfer für jeden Profi.

- universeller Einsatz als Tritt, Werkbank oder Auflagebock
- vergrößerte Auflagefläche durch ausklappbare Bügel
- praktische Sägeauflagen für versch. Längen und Durchmesser
- handlich durch in die Stufe integrierten Haltegriff
- großflächige Stufen für bequemes Arbeiten
- geringer Platzbedarf bei Lagerung und Transport

Standhöhe m	0,50
Plattformgröße m	0,24 x 0,37
zusammengeklappt L x B x H m	1,04 x 0,70 x 0,08
Gewicht kg	11,0

Aktionspreis:  
259,00 €





## Firstbügel

Art.-Nr.: 005 5002

- passend für alle gängigen Leitertypen (verschiedene Sprossenabstände einstellbar)
- zum sicheren Einhängen von Dach-Auflegeleitern
- gummierte Auflagefläche
- Rollendurchmesser 125 mm
- Selbstmontage ohne Werkzeug



**Aktionspreis:**  
**198,00 €**

## Leiterhalterset für Dachträger

Art.-Nr.: 005 5008

- schnelle und sichere Befestigung und Sicherung von Leitern an Lastenträgern und Schwerlastkörben
- mit Schlössern ausgestattet, sodass die Leitern sicher gegen Diebstahl geschützt sind
- Inhalt: 2 Leiterhalter und 1 Paar Schlüssel

**Aktionspreis:**  
**99,00 €**





## 4046 Schiebeleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite: 300 mm
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Walzprofil
- mit dem Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße
- Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt
- beide Leiterteile können einzeln verwendet werden und bieten vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- auch als separate Anlegeleitern einsetzbar


Sprossenzahl	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16
Holm mm	66	71	83	83
Sprossenzahl max. ausgefahren	17	21	25	29
Länge m eingefahren	2,90	3,46	4,02	4,58
Länge m ausgefahren	4,86	5,98	7,10	8,22
Standhöhe m	3,74	4,82	5,90	6,98
Arbeitshöhe m	5,24	6,32	7,40	8,48
Reichhöhe m	5,74	6,82	7,90	8,98
Breite mm oben/unten	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht kg	10,2	14,0	16,5	20,6
Art.-Nr.	404620	404624	404628	404632
Aktionspreis:	<b>230,00 €</b>	<b>257,00 €</b>	<b>314,00 €</b>	<b>377,00 €</b>



## 4051 Seilzugleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberleiter)
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Walzprofil
- mit dem Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße
- Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt
- automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung
- Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende
- handliches Seil (10 mm) zur sicheren Höhenverstellung

Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20
Holm mm	83	89	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36
Länge m eingefahren	4,11	4,67	5,23	5,79
Länge m ausgefahren	7,18	8,30	9,14	10,26
Standhöhe m	5,97	7,05	7,86	8,95
Arbeitshöhe m	7,47	8,55	9,36	10,45
Reichhöhe m	7,97	9,05	9,86	10,95
Breite mm oben/unten	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht kg	17,8	22,5	25,5	29,4
Art.-Nr.	405128	405132	405136	405140
Aktionspreis:	<b>359,00 €</b>	<b>444,00 €</b>	<b>562,00 €</b>	<b>735,00 €</b>

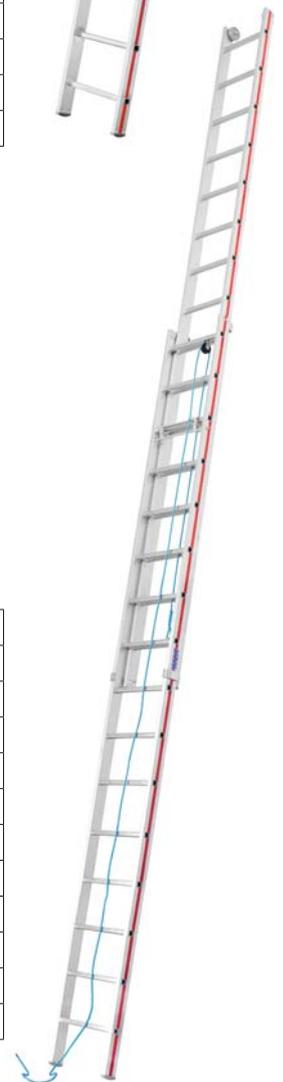



## 4061 Seilzugleiter, dreiteilig

- Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberleiter)
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- Sprossen aus Walzprofil
- mit dem Holm verpresste, abgerundete Leiterfüße
- Leiterfüße aus hochwertigem, absolut standfestem Kunststoff
- Führungsbeschläge aus massivem Stahl gefertigt
- Laufrollen aus wandschonendem Kunststoff am oberen Leiterende
- automatisch einrastende Fallhaken durch Schwerkraftarretierung
- hochfestes, griffiges Seil mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:
- Oberteil: Seilfarbe Orange, 10 mm, Mittelteil: Seilfarbe Blau, 10 mm

<b>Sprossenzahl</b>	3x12	3x14	3x16
<b>Holm mm</b>	83/89	89	89/100
<b>Sprossenzahl max. ausgefahren</b>	29	34	40
<b>Länge m eingefahren</b>	3,57	4,13	4,69
<b>Länge m ausgefahren</b>	8,33	9,76	11,44
<b>Standhöhe m</b>	7,02	8,37	10,00
<b>Arbeitshöhe m</b>	8,52	9,87	11,50
<b>Reichhöhe m</b>	9,02	10,37	12,00
<b>Breite mm oben/unten</b>	355/425/490	355/425/490	355/425/490
<b>Gewicht kg</b>	28,5	33,0	39,0
<b>Art.-Nr.</b>	406136	406142	406148
<b>Aktionspreis:</b>	<b>687,00 €</b>	<b>758,00 €</b>	<b>914,00 €</b>



**ACHTUNG**  
VOR DEM KOMPLETTEN  
AUSFAHREN DER LEITER  
MUSS DAS MITTELTEIL  
UM MINDESTENS 2  
SPROSSEN AUSGE-  
FAHREN SEIN!

## 6046 Schiebeleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberteil)
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form für sicheres Umgreifen
- Sprossen aus stark profiliertem Strangpressprofilen für erhöhte Rutschsicherheit
- Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit
- hochwertige, innen mit Kunststoff bestückte Beschläge sichern ein besseres Gleitverhalten und schonen das Material der Holme
- beide Leiterteile einzeln verwendbar
- mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- stabile Aussteifungsstreben am Antritt

<b>Sprossenzahl</b>	2 x 10	2 x 12	2 x 14	2 x 16	2 x 18
<b>Holm mm</b>	66	71	83	89	89
<b>Länge m ausgefahren</b>	4,93	6,05	7,26	8,38	9,22
<b>Standhöhe m</b>	3,92	4,92	5,92	6,92	7,92
<b>Arbeitshöhe m</b>	5,42	6,42	7,42	8,42	9,42
<b>Reichhöhe m</b>	5,92	6,92	7,92	8,92	9,92
<b>Breite mm oben/unten</b>	355/425	355/425	355/425	355/425	355/8425
<b>Gewicht kg</b>	11,3	14,1	18,3	22,8	26,9
<b>Art.-Nr.</b>	604620	604624	604628	604632	604636
<b>Aktionspreis:</b>	<b>331,00 €</b>	<b>391,00 €</b>	<b>484,00 €</b>	<b>592,00 €</b>	<b>709,00 €</b>





## 4047 Allzweckleiter, dreiteilig

- kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (ein-, zwei- oder dreiteilig)
- Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberteil)
- innenliegende, beim Transport geschützte, leicht von Hand zu arretierende Alustrebe
- stabile Traverse für hohe Standsicherheit
- Leiterfüße mit Holm verpresst
- massive Stahlbeschläge
- Treppenstellung mit Zubehör möglich (auf Anfrage)

Sprossenzahl	3 x 10	3 x 11	3 x 12	3 x 14
Holm mm	71/83	71/83	71/89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	27	30	34
Länge m eingefahren	2,91	3,19	3,47	4,11
Länge m Anlegeleiter ausgefahren	7,11	7,67	8,51	9,71
Standhöhe m Stehleiter/Anlegeleiter	3,64/5,92	3,91/6,46	4,43/7,27	5,22/8,35
Arbeitshöhe m Stehleiter/Anlegeleiter	5,14/7,42	5,41/7,96	5,93/8,77	6,72/9,85
Reichhöhe m Stehleiter/Anlegeleiter	5,64/7,92	5,91/8,46	6,43/9,27	7,22/10,35
senkr. Höhe Stehleiter m	4,86	5,11	5,64	6,65
Breite mm oben/unten	355/950	355/950	355/950	355/1065
Gewicht kg	19,4	21,8	24,0	31,8
Art.-Nr.	404730	404733	404736	404742
Aktionspreis:	<b>399,00 €</b>	<b>440,00 €</b>	<b>477,00 €</b>	<b>617,00 €</b>



## 6047 Allzweckleiter, dreiteilig

- kombinierbare Steh- und Schiebeleiter mit vielen verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten: Stehleiter, Stehleiter mit Aufsteckteil, Anlegeleiter (ein-, zwei- oder dreiteilig)
- Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberteil)
- zwei starre Streben gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch schärfere Riffelung der Trittlfläche und erhöhte Rutschfestigkeit
- gebogene Traverse mit 125 mm Bodenfreiraum
- serienmäßig mit Wandlaufrollen
- Treppenstellung mit Zubehör möglich (auf Anfrage)

Sprossenzahl	3 x 10	3 x 12	3 x 14
Holm mm	83	89	89
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	30	34
Länge m eingefahren	3,02	3,62	4,18
Länge m Anlegeleiter ausgefahren	7,22	8,66	9,78
Standhöhe m Stehleiter/Anlegeleiter	3,71/5,96	4,49/7,32	5,28/8,41
Arbeitshöhe m Stehleiter/Anlegeleiter	5,21/7,46	5,99/8,82	6,78/9,91
Reichhöhe m Stehleiter/Anlegeleiter	5,71/7,96	6,49/9,32	7,28/10,41
senkr. Höhe Stehleiter m	5,00	5,78	6,57
Breite mm oben/unten	355/1150	355/1150	355/1150
Gewicht kg	22,8	28,8	33,4
Art.-Nr.	604730	604736	604742
Aktionspreis:	<b>663,00 €</b>	<b>777,00 €</b>	<b>929,00 €</b>





## 6051 Seilzugleiter, zweiteilig

- Leiterinnenbreite: 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Strangpressprofil, dadurch ausgeprägte Riffelung der Trittfläche und somit erhöhte Rutschfestigkeit
- hochfestes, griffiges Seil mit 12 mm Durchmesser
- alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar
- hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern
- Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und hohe Stabilität
- Holm kann beim Ein-/Ausfahren außen gehalten werden, ohne Gefahr, Finger zu quetschen

Sprossenzahl	2 x 14	2 x 16	2 x 18	2 x 20	2 x 22
Holm mm	89	89	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren	25	29	32	36	40
Länge m eingefahren	4,18	4,74	5,30	5,86	6,42
Länge m ausgefahren	7,26	8,38	9,24	10,34	11,46
Standhöhe m	5,97	7,05	7,87	8,95	10,03
Arbeitshöhe m	7,47	8,55	9,37	10,45	11,53
Reichhöhe m	7,97	9,05	9,87	10,95	12,03
Breite mm oben/unten	355/425	355/425	355/425	355/425	355/425
Gewicht kg	19,7	24,8	28,2	33,0	38,1
Art.-Nr.	605128	605132	605136	605140	605144
Aktionspreis:	<b>549,00 €</b>	<b>663,00 €</b>	<b>783,00 €</b>	<b>915,00 €</b>	<b>1.049,00 €</b>



## 6261 Seilzugleiter, dreiteilig

- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Sprossen aus Strangpressprofil, somit erhöhte Rutschfestigkeit
- alle Größen mit auflageschonenden Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- Klappfüße mit großer Auflagefläche und hoher Standfestigkeit aus hochwertigem Kunststoff
- Alu-Klappfüße verschraubt, leicht auswechselbar
- hochwertige Beschläge mit Kunststoffgleitern
- hochfeste, griffige Seile mit unterschiedlichen Farben zur Unterscheidung:  
Oberteil: Seilfarbe Blau, 10 mm, Mittelteil: Seilfarbe Orange, 12 mm
- Holme aus Flügelprofilen gewähren eine bessere Führung und eine hohe Stabilität
- Holm kann beim Ein-/Ausfahren außen gehalten werden, ohne Gefahr, Finger zu quetschen

Sprossenzahl	3 x 14	3 x 16	3 x 18
Holm mm	89	100	100
Sprossenzahl max. ausgefahren	34	40	43
Länge m eingefahren	4,19	4,75	5,30
Länge m ausgefahren	9,80	11,46	12,30
Standhöhe m	8,43	10,06	10,84
Arbeitshöhe m	9,93	11,56	12,34
Reichhöhe m	10,43	12,06	12,84
Breite mm oben/unten	355/425/490	355/425/490	355/425/490
Gewicht kg	35,8	44,0	49,8
Art.-Nr.	626142	626148	626154
Aktionspreis:	<b>1.169,00 €</b>	<b>1.269,00 €</b>	<b>1.513,00 €</b>



**ACHTUNG**  
VOR DEM KOMPLETTEN  
AUSFAHREN DER LEITER  
MUSS DAS MITTELTEIL  
UM MINDESTENS 2  
SPROSSEN AUSGE-  
FAHREN SEIN!

*Orange  
ist sympathisch!*

**marcr//st**  
Erleben Sie den Unterschied

## SCM 350 Tischsägen-Set

Art.-Nr.: 8042.001.003

Die neueste Generation Tischsägen

Set bestehend aus:

- Tischsäge SMC 350
- Transportständer
- Tisch-Vergrößerung
- 350-mm-Trennscheibe BF850T SilentMax

Eigenschaften:

- schneidet überragend präzise
- lärm- und vibrationsreduziert
- feuerverzinkt für höchste Haltbarkeit
- gummibeschichtete Arbeitsplatte

Technische Daten:

- Leistung: 2.000 Watt
- Blatt-Durchmesser: 350 mm
- Umdrehungszahl: 2.000 U/min
- max. Schneidlänge: 720 mm
- Schnitttiefe 90°: 110 mm
- Schnitttiefe 45°: 80 mm
- Gehrungsschnitte: 0-45°
- Abmessungen aufgebaut, L x B x H: 1.200 x 630 x 1.200 mm
- Gesamtgewicht: 74,8 kg

**Aktionspreis:**  
**995,00 €**



## Extreme 185 Handkreissäge und Metallhandkreissäge

Art.-Nr.: 8010.001.003

Set bestehend aus:

- Handkreissäge Extreme 185, im Koffer
- Alles-Schneider-Sägeblatt 850 Extreme SilentMAX, Ø 185 mm

Eigenschaften:

- Schnitt für Schnitt perfekt und ausrissfrei
- eine Säge und ein Blatt schneiden alles

**Aktionspreis:**  
**298,00 €**

Technische Daten:

- Leistung: 1.300 Watt
- Scheiben-Durchmesser: 185 mm
- Drehzahl: 3.500 U/min
- Bohrung: 20 mm
- Schnitttiefe 90°: 58 mm
- Schnitttiefe 45°: 35 mm
- Gehrungsschnitte: 0-45°
- Abmessungen L x B x H: 510 x 330 x 310 mm
- Gewicht: 4,9 kg





## Dachdecker-Kompakt-Diamantbohrset

Art.-Nr.: 3999.101.220

In dem Set ist alles enthalten, was der Dachhandwerker zum Diamantbohren benötigt.

Set bestehend aus:

- Diamantbohrmaschine DDM3 (3-Gang)
- DS150 Bohrständer
- Kombi-Bohrkrone CCW850X 82 x 350 mm 1 1/4"
- Wasserdruckbehälter: 11 l
- Anker-Set komplett mit 3 Kombi-Ankern und trockenen, nicht brennbaren Stäuben

Die Investition in ein eigenes Diamantbohrsystem amortisiert sich bereits nach dem fünften oder sechsten Bohrloch. Keine Wartezeit mehr auf den Diamantbohr-Dienstleister, bohren Sie Ihre Löcher einfach selbst.

Technische Daten Diamantbohrmaschine DDM3:

- Leistung: 1.500 Watt
- Bohrleistung Beton: Ø 10-152 mm
- Bohrleistung Mauerwerk: Ø 10-200 mm
- 3 Gänge: 950/1.800/3450 U/min
- Gewicht: 5,8 kg

**Aktionspreis:**  
**999,00 €**



## Dachdecker Super Pro

Art.-Nr.: 3999.101.221

Diamantbohren und Ständerbohren

Set bestehend aus:

- Diamantbohrmotor DDM4 (2-Gang)
- DS250 Bohrständer
- DS250 Schnellwechsel-System Klick
- Anker-Set komplett mit 3 Kombi-Ankern
- Wasserdruckbehälter: 11l
- Universal-Nassbohrkrone WCU850X 152x450mm 1 1/4"

Die Investition in ein eigenes Diamantbohrsystem amortisiert sich bereits nach dem fünften oder sechsten Bohrloch. Keine Wartezeit mehr auf den Diamantbohr-Dienstleister, bohren Sie Ihre Löcher einfach selbst.

Technische Daten Diamantbohrmaschine DDM4:

- Leistung: 2.450 Watt
- Bohrleistung Beton: Ø 250 mm
- Bohrleistung Mauerwerk: Ø 350 mm
- 2 Gänge: 460/900 U/min
- Gewicht: 13 kg

**Aktionspreis:**  
**1.990,00 €**



## BF850 Diamanttrennscheibe

Die beste, schnellste, leiseste Präzisions-Diamanttrennscheibe mit den niedrigsten Schnittkosten, die Sie je im Einsatz hatten.

- Universal-Präzisionsschnitt
- für Naturstein, Beton-Produkte, Dachpfannen
- im Gebrauch nahezu durchsichtig, selbstkühlend
- extrem präzise
- extrem schnell
- vibrationsgedämmt
- geräuscharm

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Aktionspreis:
1202.0115.22	115	22	<b>56,00 €</b>
1202.0125.22	125	22	<b>59,00 €</b>
1202.0150.22	150	22	<b>68,00 €</b>
1202.0180.22	180	22	<b>69,00 €</b>
1202.0230.22	230	22	<b>89,00 €</b>
1202.0300.20	300	20	<b>159,00 €</b>
1202.0300.25	300	25	<b>159,00 €</b>
1202.0350.20	350	20	<b>193,00 €</b>
1202.0350.25	350	25	<b>193,00 €</b>



## VC750 Rip-Cut Spezialscheibe für Sanierung und Umbau

Schneidet, wo die Kettensäge versagt. Qualität und Leistung für professionelle Anwender, die den Standard setzt.

Das Multi-Talent bei Sanierung und Ausbau. Ihren Wolfram-Karbid-Clustern widersteht einfach nichts: Holz mit Nägeln, Schrauben oder Ankern, Bitumenbahnen, Kunststoff etc. – alles in nur einem Schnitt. Wo immer Kettensägen versagen, die VC750 Rip-Cut kommt durch. Und sollte sie einmal stumpf werden, drehen Sie sie einfach auf Ihrem Winkelschleifer oder Trennjäger um – die Scheibe schärft sich selbst nach.

- schneidet Dachpappe (auch ganze Rollen) und Dachaufbauten inkl. Nägeln, Ankern, Schrauben etc. in einem Schnitt
- selbstschärfend, da in beiden Richtungen einsetzbar
- extrem schnell, aggressiv und haltbar

Art.-Nr.	Durchmesser mm	Bohrung mm	Aktionspreis:
2360.0125.22	125	22	<b>84,00 €</b>
2360.0230.22	230	22	<b>159,00 €</b>
2360.0300.20	300	20	<b>214,00 €</b>
2360.0350.25	350	25	<b>264,00 €</b>



## HW850-D Dämmstoffscheider

Art.-Nr. 230 mm: 1841.0230.22

Ultradünne Trennscheibe zum Schneiden von mineralischen Dämmstoffen, Gutex, Pavatex, Hanf, PUR, PIR, Styropor und Styrodur.

- schneidet blitzschnell, sauber und sicher
- geeignet für Gehrungsschnitte, Aussparungen und Längsschnitte
- patentierter, verstärkter Stahlkern für größere Schnitt-Präzision und Seitenstabilität
- Durchmesser: 230 mm
- Schnitttiefe: 80 mm

**Aktionspreis:**  
**69,00 €**



## HW850 SuperSlim Trennscheibe

Art.-Nr. 115 mm: 1841.0115.22

Art.-Nr. 125 mm: 1841.0125.22

Holz und Kunststoffe schneiden mit dem Winkelschleifer!  
Die beste und schnellste Trennscheibe für Holz, Laminat und Kunststoffe, die Sie je im Einsatz hatten.

- schneidet Holz, Hartholz, Holz-Verbundstoffe, Lamine, Fassadenbauplatten aus OSB, Pressspan etc., PP, PMMA (Plexiglas), Vinyl, Kunststoffe wie PE
- Durchmesser: 115 und 125 mm
- perfekt für Akku-Maschinen, weil die HW850 SuperSlim weniger Kraft benötigt

**Aktionspreis:**  
**115 mm: 21,00 €**  
**125 mm: 23,00 €**



## BF850 SuperSlim Diamanttrennscheibe

Art.-Nr. 115 mm: 1838.0115.22

Art.-Nr. 125 mm: 1838.0125.22

Super dünn – super staubreduziert. Die beste, schnellste und staubärmste SuperSlim Scheibe, die Sie je im Einsatz hatten.

- schneidet nahezu alles: Beton, Ziegel, Naturstein, Fliesen, Blech-Profile, Faserzement, Calcium-Silikat, Fermacell
- extrem schnell, extrem präzise, langlebig
- SilentMAX – geräuschreduziert, staubminimiert
- Durchmesser: 115 und 125 mm
- perfekt für alle Akku-Maschinen

**Aktionspreis:**  
**115 mm: 26,00 €**  
**125 mm: 29,00 €**



## Dachschneider DS 15 Benzin

Art.-Nr.: 542 600 00

Unentbehrlicher Helfer zum Schneiden alter Dachpappen. Robust, leistungsstark, handlich und stabil. Mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor und einem Schlagmesser. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- Schneidtiefe: einstellbar bis max. 120 mm
- Motorleistung: 4,8 PS/3,6 kW
- Schneidleistung z. B. bei 3-lagigem Aufbau und 50 mm Dämmung: ca. 1.500 m/h
- Gewicht: ca. 60 kg

Aktionspreis:  
**2.650,00 €**



## Dachschneider DS 30 Benzin

Art.-Nr.: 542 200 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor und einem Schlagmesser. Das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Aktionspreis:  
**2.980,00 €**



## Dachschneider DS 31 Benzin

Art.-Nr.: 542 000 00

Robustes, leistungsstarkes Gerät mit einem Honda 4-Takt-Benzinmotor. Doppelte Schneidleistung durch zwei Schlagmesser. Die vertikal eingesetzten Schlagmesser mit Hartmetallbestückung werden über Keilriemen angetrieben. Die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden.

- Schneidtiefe: einstellbar bis max. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,7 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 3.500 m/h
- Abstand der beiden Messer: ca. 61 cm
- Gewicht: ca. 110 kg

Aktionspreis:  
**3.290,00 €**





## Dachstripper Turbo

Art.-Nr.: 503 000 00

Der Dachstripper Turbo dient zum Abschälen von Dachbahnen und Dachdämmstoffen wie Polystyrolplatten, Rollbahnen, PU-Platten, Korkplatten etc.

Das kompakte, handliche Gerät mit Antrieb schält die mit den Dachschneidern geschnittenen Dachbeläge sauber und schnell vom Untergrund ab. Der leistungsstarke AC-Motor mit 2.400 Watt und 230 Volt besitzt einen Anlaufbegrenzer und treibt den Fahrtrieb und das Schlagwerk an. Die hohe Schlagzahl (5000 hub/min.) in Verbindung mit einer extrem starken Lagerung garantiert störungsfreie Bedienung. Der Fahrtrieb kann mittels einer Kupplung ein- und ausgeschaltet werden.

Die kompakte Form und effektive Gewichtsverteilung ermöglichen bei optimaler Handlichkeit ein äußerst kraftschonendes Arbeiten. Der aufmontierte Leitbügel wirft die abgelösten Dachbahnen nach rechts neben die Maschine. Die abzulösende Dachbahnenbreite beträgt etwa 40–50 cm bei einer Fahrgeschwindigkeit von zirka 1.000 m per Stunde. Zur Erleichterung des Transportes können die Ballastgewichte abgenommen werden.

- Messerbreite: 35 cm
- Gesamtgewicht inkl. Ballastgewicht: ca. 130 kg
- Fahrgeschwindigkeit: ca. 1.000 m/h
- Motorleistung: 2.400 W/230 V AC
- Zuleitungskabel: 10 m



**Aktionspreis:**  
**7.940,00 €**

Zubehör:

### Spezialmesser, abgewinkelt für Dachaufbauten mit Isolierung

Art.-Nr.: 503 700 00

**Aktionspreis:**  
**307,50 €**



Zubehör:

### Spikes-Antriebsräder-Satz für erhöhte Kraftübertragung

Art.-Nr.: 503 300 00

**Aktionspreis:**  
**468,50 €**



## Scrap'Air 55 – „Bitumen- und Abdichtungsbahnen“ im Koffer

Art.-Nr.: 890 270 000

Aktionspreis:  
1.540,00 €

- Arbeitsdruck: 6–8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

Im Koffer enthalten:

- 1 Messer Delta, 15 cm, gekrümmt
- 1 Messer mit Stahlklinge
- 2 Ersatzstahlklingen
- 1 vertikales Messer
- 1 Flachmeißel
- 1 Öler
- 1 Adapter für Baukompressoren
- 1 Ölfäschchen à 250 ml
- 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)



## Schaum-Fix Klebegerät

Art.-Nr.: 606 900 00

Für Flachdachschaum „1010-S“ mit vier Dosen-Halterungen. Mit diesem Gerät können bis zu vier Schaumkleber-Dosen bequem und zeitsparend in einem Arbeitsgang versprüht werden. Das Klebegerät ist durch seine besondere Konstruktion sehr variabel einsetzbar und kann mit wenigen Handgriffen den baulichen Gegebenheiten angepasst werden. Die vier Pistolenhalter können seitlich verschoben werden und der Spritzwinkel der Schaumlanze kann über das hintere Flügelrad verändert werden.

- Pistolenanschluss: Schraubanschluss
- Spritzwinkel: 45°
- Baubreite: 1.090 mm
- Länge: 1.180 mm
- Leergewicht: 15 kg

Aktionspreis:  
725,00 €



## Aktion COBA-Brenner-Set Edelstahl

Art.-Nr.: 071 590 00

Brenner-Set bestehend aus:

- 1 x Starkbrenner ST 65/800
- 1 x Kleinbrenner K 35/400
- 1 x 10-m-HD-Schlauch + MD-Regler
- 1 x Dreh-Schnellkupplung G 3/8"
- 2 x Kupplungsstift G 3/8"

Aktionspreis:  
219,00 €



## TJEP GRF 34/90 GAS 2G Streifennagler

Art.-Nr.: 100 806-IGK17

+ 2 Boxen Nägel (6.000 Stück TJEP GR 31/90 Rillennägel, D-Kopf, 12µ+ verzinkt)  
+ 6 Gaskartuschen TJEP Ganzjahresgas, 165 mm, roter Ring (funktionstüchtig bis -15 °C)

Für Dachkonstruktionen, Sperrholz, Spanplatten, Verschalungen, Holzbekleidungen, Lattungen usw.

- Gewicht: 3,63 kg inkl. Akku
- Nagellänge: 50–90 mm
- Größe: 375 x 108 x 372 mm
- gute Ausgewogenheit
- einstellbare Schlagtiefe
- Gummikappe, rutschfest
- leicht zu reinigen
- Gürtelhaken
- auch als 21°-Ausführung erhältlich
- Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät im Koffer

**Aktionspreis:**  
**579,00 €**



## TJEP GRF 100 Kompakt XP Streifennagler

Art.-Nr.: 100 082-IGK17

+ 2 Boxen Nägel (6.000 Stück TJEP GR 31/90 Rillennägel, D-Kopf, 12µ+ verzinkt)

Für Dachkonstruktionen, Sperrholz, Spanplatten, Verschalungen, Holzbekleidungen, Lattungen usw.

- Gewicht: 3,54 kg
- Nagellänge: 50–98 mm
- Größe: 449 x 141 x 364 mm
- kompaktes Design
- Leichtgewicht
- einstellbare Schlagtiefe
- einstellbare Ausblasöffnung
- Einzel- oder Kontaktauslösung
- No-Mark-Nase im Koffer

**Aktionspreis:**  
**429,00 €**



## TJEP PC 90 Coilnagler

Art.-Nr.: 100 057-IGK17

+ 1 Box Nägel (6.000 Stück TJEP CN 25/75 Rillennägel, Rundkopf, feuerverzinkt)

Für Holzbekleidungen, Holztafeln, Paletten, Platten, usw.

- Gewicht: 3,00 kg
- Nagellänge: 45–90 mm
- Größe: 311 x 132 x 357 mm
- leichter Wechsel von Einzel- zu Kontaktauslösung
- einstellbarer Magazinboden
- einstellbare Schlagtiefe
- Gummianschlag
- auch für CN-Nägel geeignet

**Aktionspreis:**  
**399,00 €**



## TJEP KA 4060 GAS 2G Ankernagler

Art.-Nr.: 100 831-IGK17

+ 3 Boxen Nägel (5.400 Stück TJEP KA 40/50 Ankernägeln, Rundkopf, 12µ+ verzinkt)  
+ 5 Gaskartuschen TJEP Ganzjahresgas, 165 mm, roter Ring (funktionstüchtig bis -15 °C)

Für Metallbeschläge usw.

- Gewicht: 3,75 kg inkl. Akku
- Nagellänge: 40–50–60 mm
- Größe: 364 x 115 x 392 mm
- genaues Einschlagen
- einstellbare Schlagtiefe
- Gummigriff – geringer Rückschlag
- Ladung des Magazins von hinten
- Gürtelhaken
- Lieferung mit 2 Akkus und Ladegerät

**Aktionspreis:**  
**699,00 €**



## TJEP KA2 Ankernagler

Art.-Nr.: 100 329-IGK17

+ 2 Boxen Nägel (3.600 Stück TJEP KA 40/50 Ankernägeln, Rundkopf, 12µ+ verzinkt)

Für Metallbeschläge usw.

- Gewicht: 2,36 kg
- Nagellänge: 40–60 mm
- Größe: 287 x 118 x 279 mm
- kompakte Außenmaße
- Mehrschusssystem
- Gummigriff – geringer Rückschlag
- Gummikragen
- kein Risiko durch Querschläger

**Aktionspreis:**  
**339,00 €**



## TJEP TA 45 Coilnagler

Art.-Nr.: 100 345-IGK17

+ 3 Boxen Nägel (8.640 Stück TJEP TA 30/25 Rillennägeln, Rundkopf, verzinkt)

Für Dachpappe, dünne Metallplatten oder Bitumenschindeln

- Gewicht: 1,5 kg
- Nagellänge: 19–45 mm
- Größe: 297 x 116 x 276 mm
- einstellbare Ausblasöffnung
- einstellbare Schlagtiefe
- Einzel- oder Kontaktauslösung
- Sicherheitsgriff
- Einstellung der Magazinhöhe
- Schutzbeschlag rutschfest

**Aktionspreis:**  
**329,00 €**



## TJEP PC-50 Haftennagler

Art.-Nr.: 100 028-IGK17

+ 2 Boxen Nägel (7.200 Stück TJEP PC 25/25 Rillennägel, Haften rostfrei A2, Rundkopf)

Für Beschläge, Metallplatten, Zinkverkleidungen usw.

- Gewicht: 1,93 kg
- Nagellänge: 25–50 mm
- Größe: 258 x 136 x 305 mm
- 15°-Ankernagler
- Einzel- und Kontaktauslösung
- einstellbare Ausblasöffnung
- einstellbare Schlagtiefe
- Plastikschutzkappe
- Gürtelhaken

Aktionspreis:  
**479,00 €**



## TJEP GRF 34/105 GAS 2G Streifennagler

Art.-Nr.: 100 801-IGK17

+ 1 Box Nägel (1.600 Stück TJEP GR 34/100 Rillennägel, D-Kopf, 12µ+ verzinkt)  
+ 3 Gaskartuschen TJEP Ganzjahresgas, 165 mm, roter Ring (funktionstüchtig bis -15 °C)

Für Abstandsleisten, Schalung, Spanplatten, Latten und andere schwere Aufgaben

- Gewicht: 4,60 kg
- Nagellänge: 50–105 mm
- Größe: 565 x 115 x 440 mm
- sehr kraftvoll
- sehr gute Ausgewogenheit
- einstellbare Schlagtiefe
- Gummikappe rutschfest
- leicht zu reinigen
- Gürtelhaken

Aktionspreis:  
**629,00 €**



## TJEP HA 35 GAS 2G Haftennagler

Art.-Nr.: 100 828-IGK17

+ 3 Boxen Nägel (2.700 Stück TJEP HA 28/25 Rillennägel, Haften rostfrei A2, Rundkopf)  
+ 3 Gaskartuschen TJEP, 78 mm, gelber Ring (1.100 Schuss pro Gaskartusche)

Gasnagler für die Befestigung von Fest- und Schiebehäften für Blechdächer, Zinkverkleidungen und Eindeckungen

- Gewicht: 2,26 kg
- Nagellänge: 22–35 mm
- Größe: 327 x 137 x 309 mm
- No-Mark-Nase
- einstellbare Schlagtiefe
- rutschfeste Gummikappe
- Gürtelhaken
- rutschfester Griff
- Ladung des Magazins von oben
- 1.100 Schuss pro Gaspatrone
- 4.000 Schuss pro Akku Ladung

Aktionspreis:  
**549,00 €**



## Gebrauchsdauer von PSA gegen Absturz

Zum Thema „Gebrauchsdauer und Ablegereife“ gibt die berufsgenossenschaftliche DGUV-Regel 112–198 folgende Richtlinien:

### 6.8 Gebrauchsdauer

*Die Gebrauchsdauer ist die Zeitspanne, in der die Funktionstüchtigkeit von persönlichen Schutzausrüstungen erhalten bleibt. Sie beginnt ab dem Herstellungsdatum. Die Gebrauchsdauer ist von den jeweiligen Einsatzbedingungen abhängig; die Angaben der Gebrauchsanleitung sind zu beachten.*

In Anlehnung an diese Richtlinie sollten Artikel aus **Gurtband** (z. B. Auffanggurte und Verbindungsmittel) nach spätestens **8 Jahren**, Artikel aus textilen **Seilen** (z. B. mitlaufende Auffanggeräte und Verbindungsmittel) nach spätestens **6 Jahren** der Benutzung entzogen werden. Diese Frist gilt ab **Herstelldatum**.

Ausgenommen von dieser Regelung sind Höhensicherungs- und Abseilgeräte der verschiedenen Hersteller. Hier wird die Nutzungsdauer durch den jeweiligen Hersteller festgelegt und kann teilweise erheblich von den o. g. Zeiträumen abweichen.

**Gerne erstellt Ihnen die FUNCKE Sicherheitssysteme GmbH ein unverbindliches Angebot zur Revision Ihrer Höhensicherungs- und Abseilgeräte. Sprechen Sie hierzu Ihren COBA-Fachhändler an.**

## Jährliche Sachkundigenprüfung

Des Weiteren geht bezüglich der jährlichen Sachkundigenprüfung aus der DGUV-Regel 112-198 hervor:

### 8.2 Prüfungen

8.2.1 *Die Versicherten haben persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz vor jeder Benutzung durch Sichtprüfung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand und auf einwandfreies Funktionieren zu prüfen.*

8.2.2 *Der Unternehmer hat persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich, auf ihren einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.*

Entscheidend für den Beginn der jährlichen Sachkundigenprüfung ist das „Datum des Ersteinsatzes“, das als Nachweis immer im Prüfbuch, welches zusammen mit dem Artikel geliefert wurde, eingetragen werden sollte. Bei Artikeln, die über einen längeren Zeitraum originalverpackt eingelagert wurden, ist eine erneute Sachkundigenprüfung vor dem Ersteinsatz nicht zwingend notwendig, vorausgesetzt, die Lagerung erfolgte

- in trockenen, nicht zu warmen Räumen
- nicht in der Nähe von Heizungen
- nicht in Verbindung mit aggressiven Stoffen, z. B. Säuren, Laugen, Lötwasser, Ölen, etc.
- möglichst vor direkter Lichteinwirkung und UV-Strahlung geschützt.

Bei einer Lagerungsdauer von mehr als 2 Jahren, bei deutlich erkennbaren Mängeln oder bei Zweifel an der korrekten Lagerung empfehlen wir jedoch zumindest eine gründliche Sichtkontrolle auf Korrosion und Verfärbungen. Im Zweifel wenden Sie sich immer an einen Sachkundigen bzw. den Hersteller.

**Bei FUNCKE-Sicherheitssysteme GmbH sind Sachkundigenprüfungen und Revisionen von persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz aller namhaften Hersteller möglich. Sprechen Sie hierzu ebenfalls Ihren COBA-Fachhändler an.**

## COBA-Sicherheitsset 5025

Art.-Nr.: 5025

Für Dach-, Montage- und Servicearbeiten inkl. Tätigkeiten mit Haltefunktion, bestehend aus:

- Auffanggurt Typ MB95 geprüft nach EN 361:2002 und EN 358:2000
- Auffangöse im Schulterbereich
- 2 seitliche Halteösen
- Rückenteil 85 mm breit, Universalgröße
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-16, 15 m lang, geprüft nach EN 353-2:2002
- zugelassen für den horizontalen Einsatz (Steil- und Flachdach)
- Anschlag-/Verbindungsmitel FRS-27, 2 m, geprüft nach EN 354:2010 und EN 795:1996
- Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff

**Aktionspreis:**  
**164,00 €**



## COBA-Sicherheitsset 5015

Art.-Nr.: 5015

- Auffanggurt Typ MB30-2T TS geprüft nach EN 361:2002, mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer textilen Auffangöse im Brustbereich (Schlaufen), Universalgröße
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, Kernmantelseil, Länge: 15 m, geprüft nach EN 353-2:2002
- zugelassen für den horizontalen Einsatz (Steil- und Flachdach)
- Aufbewahrungskoffer aus Kunststoff

**Aktionspreis:**  
**134,80 €**



## Höhensicherungsgeräteset

Art.-Nr. 10 m Länge: 600 100 90

Art.-Nr. 15 m Länge: 600 100 91

für Dach-, Montage- und Servicearbeiten, bestehend aus:

- Höhensicherungsgerät geprüft nach EN 360:2002
- Stahlseil: 4,8 m
- Durchmesser: 4,5 mm
- hochfestes Polymergehäuse
- Drehwirbelkarabiner mit Fallindikator
- Verbindungsmittel für den zulässigen Einsatz in horizontaler Anordnung (Steil- und Flachdach)

**Aktionspreis:**  
**10 m: 339,00 €**  
**15 m: 389,00 €**



## Handschneider Pro-Cut

Art.-Nr.: 188 820

Der kompakte Handschneider für filigrane Arbeiten ist bereits nach ca. 30 Sekunden schneidebereit. Keine Schneidstaubbelastigung und keine statische Aufladung. Die Geräte sind für den Kurzzeitbetrieb konzipiert. Ein Dauerbetrieb (z. B. mit festgeklebten Drucktaster) kann zum Durchbrennen des Transformators führen.

- Netzspannung: 230 V – 50 Hz
- stufenlose Temperatureinstellung (0 – 500 °C)
- Gewicht: 300 g, Kabellänge: 2,5 m

Lieferumfang:

- Schneidgerät Pro-Cut
- Schneidklinge 150 mm
- Schneidklinge 200 mm
- Transportkoffer
- Bedienungsanleitung



## Akku Styroporschneider

Art.-Nr.: 197 050

Kabelloses professionelles Heißschneide-Werkzeug für Schaumstoffe. Der Styroporschneider ist in wenigen Sekunden heiß und ermöglicht es dem Bediener, die Temperatur zu kontrollieren. Die Temperatur ist stufenlos von 0 – 500 °C einstellbar.

Empfohlene Verwendung:

Expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), extrudiertes Polystyrol (XPS), Polyäthylen, vernetztes Polyäthylen, Polypropylen und viele andere geschäumte Kunststoffe und Materialien können leicht geschnitten werden. Informieren Sie sich bei Ihrem Schaumstoffhersteller hinsichtlich sicherer und sachgemäßer Schneidverfahren.

Lieferumfang:

- Styroporschneider
- 2 Akkus
- Schneideklinge 170 mm
- Schneideklinge 210 mm
- Winkelschneider
- Anschlag
- Profilschneider
- Profilzange
- Bürste
- Transportkoffer

**Aktionspreis:  
549,00 €**



## PP300 Profi-Plus Standmaschine

Art.-Nr.: 197 300

Der Dämmstoffschneider PP300 ist ein komplettes Profigerät mit dem alle normalen Schnittvarianten ausgeführt werden können. Durch eine spezielle Vorrichtung kann die Stellung des Schneiddrahtes so verändert werden, das Trennschnitte mit Gefälle (Gefälledämmplatten) erstellt werden können.

Der Grundkorpus besteht aus einem dunkelgrauen Schichtholz Brett, sowie einem kleinen Schichtholz Brett mit Skaleneinteilung für den zweiten Anschlag. Die Auflagefläche der Anschläge ist extra breit, damit auch besonders dicke Dämmstoffplatten problemlos bearbeitet werden können. Bequemes Arbeiten bietet die Bedienung der Maschine über den zusätzlich mitgelieferten Fußschalter. An dem Schneider wird ein Standfuß montiert. Der PP300 wird in einem Kunststoffkoffer mit Rollen geliefert, in dem das Gerät einfach verstaut und problemlos transportiert werden kann.

Schnittvarianten:

- Gehrungsschnitte
- Stufenschnitte
- Hohlkehlschnitte
- Flächenschnitte
- Trennschnitte mit Gefälle

**Aktionspreis:**  
**995,00 €**

Schnittdaten:

- max. Schnittlänge: 1.320 mm
- max. Schnitthöhe: 310 mm
- Gehrung: 0–75°
- Winkeleinteilung vom Seitenanschlag links: 0–70°
- Winkelanschlag vom Seitenanschlag rechts: 0–90°

Lieferumfang:

- Dämmstoffschneider PP300
- Standfuß
- Fußschalter
- Trafo
- 2 Schneiddrähte
- 1 m Seitenanschlag mit Lineal
- 0,40 m Seitenanschlag mit Lineal
- Anschlagstopp
- Kunststoffkoffer mit Rollen



## Rapid Hammertacker R19 Set

Art.-Nr. Hammertacker: 207 260 01

Art.-Nr. Heftklammern: 118 307 70

Set bestehend aus:

- 1 Rapid Hammertacker R19 ergonomic
- 20 Packungen Heftklammern 13/6 (100.000 Stück)



Kleiner und leichter Hammertacker für Isoliermaterialien und schnelle Befestigung von Dampfsperren, Etiketten, Postern usw.

- mit ergonomischem Einhandgriff für eine einfache Verwendung
- Lademechanismus ohne lose Teile
- einfaches Laden von unten
- komplett aus Stahl
- staub- und spritzwassergeschützt durch umlaufende Gummidichtung
- ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung
- Qualität „Made in Schweden“

**Aktionspreis:**  
**79,00 €**

## Rapid Hammertacker R311 Set

Art.-Nr.: 500 030 7

Set bestehend aus:

- 1 Rapid Hammertacker R311 ergonomic
- 1 Holster
- 30.000 Heftklammern 11/8 mm
- 20.000 Heftklammern 11/12 mm
- alles im Metallkoffer

**Aktionspreis:**  
**99,00 €**



Maximaler Komfort, höchste Geschwindigkeit und Stabilität. Angefangen beim Laden von unten: Der R311 verfügt über einen neuen, patentierten Lademechanismus – das Magazin öffnet sich schon auf leichten Knopfdruck. Gefolgt von Kraft und Geschwindigkeit: Die perfekte Ausgewogenheit mit Schwerpunkt im Tackerkopf erzielt optimale Heftergebnisse und das Rückfedern spart viel Kraft. Außerdem ist der Griff ergonomisch geformt. Die große Prallplatte schützt die Materialien und der drehbare Klammertreiber sorgt für eine längere Lebensdauer.

- zum Tackern von Isoliermaterialien, Dachpappe, Dampfsperren, Schildern usw.
- neuer patentierter Lademechanismus zum Laden von unten
- keine losen Teile, die verloren gehen können
- drehbarer Doppeltreiber für doppelte Lebensdauer
- Prallplatte zum Schutz der Materialien
- kraftsparende Rückstoßtechnik
- flexibel für Heftklammern von 6–12 mm
- ganz aus Stahl
- ergonomischer Griff mit rutschhemmender Beschichtung
- GS-geprüft
- Qualität „Made in Schweden“



# Rapid

## BN50 Akku-Nagler 18V Set

Art.-Nr.: 500 0836

**Aktionspreis:**  
**549,00 €**

Professioneller, kabelloser Nagler zum Vertäfelnd und für den Innenausbau. Professioneller, hochwertiger, kabelloser Nagler, der große Bewegungsfreiheit und Leistung bietet. Mit batteriebetriebenen Naglern kann der Anwender komplizierte gasbetriebene Lösungen vermeiden. Ideal für Sockelleisten, Leisten an Türen und Fenstern und Nut- und Federpaneele.



Produkteigenschaften und -vorteile:

- Sofortauslösung für Zeitersparnis bei der Arbeit
- Magazin mit Drucktaste zum Öffnen für schnellen Wechsel der Nägel
- Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- verstellbare Eintreibtiefe
- Gummikappe zum Schutz der Werkstückoberflächen vor Kratzern
- Schnellentriegelung für werkzeuglose Staubeseitigung
- Gürtelhaken für linke oder rechte Seite
- LED-Akku-Ladezustandsanzeige
- Magazinkapazität: 110 Nägel
- Gerätegewicht: 3,08 kg
- 2 Jahre Garantie

Set bestehend aus:

- BN 50 Akku-Nagler
- 2 x 18V Li-Ion-Akku, 2Ah
- Schnellladegerät, in 45 Minuten mindestens 80% Aufladung
- Schutzbrille



## BN64 Akku-Nagler 18V Set

Art.-Nr.: 500 0837

**Aktionspreis:**  
**549,00 €**

Professioneller, kabelloser Nagler zum Vertäfelnd und für den Innenausbau. Starke, kabellose Leistung für professionelle Nutzer. Große Bewegungsfreiheit und 20°-Winkelmagazin für vereinfachten Zugang zu Ecken. Mit batteriebetriebenen Naglern kann der Anwender komplizierte gasbetriebene Lösungen vermeiden. Ideal für Sockelleisten, Leisten an Türen und Fenstern, Nut- und Federpaneele, Bodendielen, Wand- und Deckenvertäfelungen.




Produkteigenschaften und -vorteile:

- 20°-Winkelmagazin für vereinfachtes Arbeiten in Ecken
- Sofortauslösung für Zeitersparnis bei der Arbeit
- Sperre verhindert Betätigung ohne Nagel
- Einzelauslösung mit Sicherungsfolge
- verstellbare Eintreibtiefe
- Gummikappe zum Schutz der Werkstückoberflächen vor Kratzern
- Schnellentriegelung für werkzeuglose Staubeseitigung
- Gürtelhaken für linke oder rechte Seite
- LED-Akku-Ladezustandsanzeige
- Magazinkapazität: 110 Nägel
- Gerätegewicht: 3,200 kg
- 2 Jahre Garantie

Set bestehend aus:

- BN 50 Akku-Nagler
- 2 x 18V Li-Ion-Akku, 2Ah
- Schnellladegerät, in 45 Minuten mindestens 80% Aufladung
- Schutzbrille



# Dolezych einfach sicher

## Ladungssicherungs-Set

Art.-Nr.: 269 520 56

Aktionspreis:  
29,90 €



- praktisches 35-mm-Zurrgurt-Set mit Abdecknetz, 3-teilig
- 2 Zurrgurte „DoZurr2000“, 35-mm-Bandbreite, 2-teilig, mit Ratsche und Profilhaken, Länge: 6 m, Gurtbandfarbe: grün, STF 220 daN, LC im direkten Zug 1.000 daN, nach DIN EN 12195-2
- 1 Abdecknetz 1,50 x 2,20 m, Maschenweite: 35 mm, Farbe: grün
- mit Ladungssicherungs-Informationsblatt

## Profi-Ladungssicherungs-Set

Art.-Nr.: 269 440 34

Aktionspreis:  
67,90 €



- mit vier 50-mm-Zurrgurten
- 4 Zurrgurte „DoZurr4000“, 50 mm Bandbreite, 2-teilig, mit Ratsche und Profilhaken, Länge: 8 m, Gurtbandfarbe: Orange,  $S_{TF}$  320 daN, LC im direkten Zug 2.000 daN, nach DIN EN 12195-2
- verpackt im Karton



## DoZurr 4000 mit Druckratsche

Art.-Nr.: Profilhaken 6 m: 265 040 34-6 **15,20 €**  
Art.-Nr.: Profilhaken 8 m: 265 040 34-8 **16,90 €**

Art.-Nr.: U-Profilhaken 6 m: 265 040 78-6 **15,20 €**  
Art.-Nr.: U-Profilhaken 8 m: 265 040 78-8 **16,90 €**

- Ratschenzurrgurt mit Druckratsche, 2-teilig
- LC im direkten Zug 2.000 daN,  $S_{TF}$  320 daN
- Gurtbreite: 50 mm
- Länge: 6 oder 8 m
- mit Profilhaken oder U-Profilhaken



## DoZurr 4000 mit DoMulti-Langhebel-Zugratsche

Art.-Nr.: Profilhaken 6 m: 265 140 34-6 **25,80 €** Art.-Nr.: U-Profilhaken 6 m: 265 140 78-6 **25,80 €**  
Art.-Nr.: Profilhaken 8 m: 265 140 34-8 **27,40 €** Art.-Nr.: U-Profilhaken 8 m: 265 140 78-8 **27,40 €**

- Ratschenzurrgurt mit DoMulti-Langhebel-Zugratsche
- LC im direkten Zug 2.000 daN, STF 680 daN, mit Profilhaken
- Gurtbreite: 50 mm
- Länge: 6 oder 8 m
- mit Profilhaken oder U-Profilhaken



## Gasflaschen-Transportsicherung, stehend

Art.-Nr.: 060 051 11

Aktionspreis:  
44,90 €

- geeignet für 5- und 11-kg-Propan- und Butan-Gasflaschen
- einfach zu bedienen: Passenden Ring anheben, Flasche anstellen, Ring überstülpen, fertig
- TÜV-geprüft



# Dolezych

## einfach sicher

### Universal Gasflaschen-Transport-Sicherung, stehend

Art.-Nr.: 060 020 31

- geeignet für alle Flaschengrößen
- mit 25-mm-Befestigungsgurt
- inkl. Befestigungsmaterial
- bei hohen Flaschen ab 20 l Inhalt sind zwei Sicherungen zu verwenden
- TÜV-geprüft

Aktionspreis:  
44,90 €



### Schnellspann-Ratschengurt-Set 5-tlg.

Art.-Nr.: 265 344 34

Set bestehend aus:

- 4 Zurrgurten mit Schnellspannratsche und Profilhaken,
- LC im direkten Zug 2.000 daN,  $S_{TF}$  320 daN,
- Breite: 50 mm, Länge: 8 m
- 1 Dolezych-Sporttasche

Aktionspreis:  
77,20 €



### Verzurrurt-Set 10-teilig

Art.-Nr.: 269 202 66

- 2 Zurrgurte 2-teilig mit Druckratsche und Profilhaken, LC im direkten Zug 2.500 daN,  $S_{TF}$  300 daN,
- Breite: 50 mm, Länge: 8 m
- 2 Zurrgurte 2-teilig mit Druckratsche und Profilhaken, LC im direkten Zug 1.000 daN,  $S_{TF}$  220 daN,
- Breite: 35 mm, Länge: 6 m
- 4 Zurrgurte, 1-teilig mit Druckratsche LC 550,
- Breite: 25 mm, Länge: 4 m, LC=500 daN in der Umreifung
- 1 Abdecknetz 3,5 x 5 m (nicht zum Verzurren geeignet)
- 1 Dolezych-Sporttasche

Aktionspreis:  
95,00 €



### Ladungssicherungs-Set

Art.-Nr.: 269 206 04

Set bestehend aus:

- 1 Ladungssicherungsnetz 2.825 x 1.625 mm aus 25 mm gewirktem PES-Material, MW = 175 mm, Farbe: Orange, mit 20 Befestigungsschlaufen, LC = 500 daN/LC Netz Gesamt 1.000 daN
- 6 Ratschengurte 1-teilig, LC = 700 daN, Breite: 25 mm, Länge: 2,0 m
- 12 S-Haken zur Befestigung
- 1 x Dolezych-Sporttasche

Aktionspreis:  
119,50 €



*Orange  
ist sympathisch!*

- when it has to be **right**

**Leica**  
Geosystems

## Laserdistanzmessgerät DISTO™ S910

Art.-Nr.: 806 677

**Der Leica DISTO™ S910 – das ideale Messgerät, um Dächer zu vermessen!**


### Weltneuheit

Der Leica DISTO™ S910 ist weltweit das erste Laserdistanzmessgerät mit der revolutionären P2P-Technologie, die es erstmalig ermöglicht, auch schwer erreichbare Objekte schnell und einfach zu vermessen. Die Kombination aus Smart Base und integriertem Neigungssensor eröffnet völlig neue Messmöglichkeiten.


Mit dem Leica DISTO™ S910 können Distanzen zwischen zwei beliebigen Punkten und Flächen präzise von nur einer Position aus bestimmt werden. Damit können z. B. auch Breiten von unzugänglichen Objekten wie z. B. Dachflächen schnell und einfach von einem beliebigen Standpunkt aus gemessen werden. Die Messergebnisse lassen sich direkt über WLAN oder Bluetooth auf PC's oder Tablets übertragen. Zudem können Messdaten auch auf dem Gerät als DXF-Datei zur Verwendung im CAD gespeichert und später über die USB-Schnittstelle übertragen werden.



Aktionspreis:  
1.490,00 €

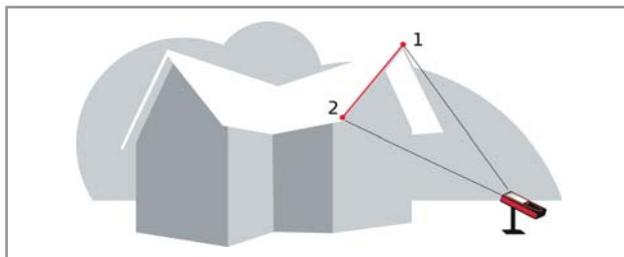

Punkt zu Punkt Messfunktion

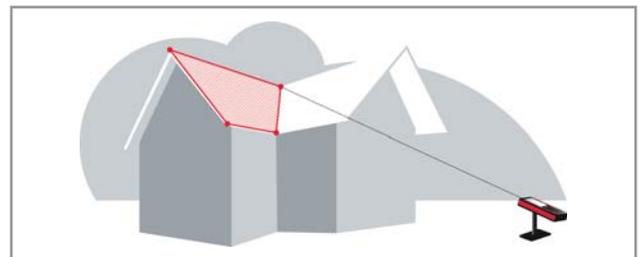

Intelligente Flächenfunktion

Technische Daten:

- Messgenauigkeit: +/- 1,5 mm
- Reichweite: 0,05 – 300 m
- integrierte Smart Base für P2P-Technologie
- Zielsucher mit 4-fach-Zoom für perfektes Anzielen
- X-Range Power Technology für höchste Messperformance
- 360°-Neigungssensor
- Datenerfassung im CAD-Format (DXF-Dateien)
- Echtzeit-Datenübertragung mit WLAN oder Bluetooth® SMART
- Gratis-App: Leica DISTO™ sketch

Lieferumfang Leica DISTO™ S910 -Set:

Leica DISTO™ S910 mit Smart Base, inkl. Lithium-Ionen-Batterien, USB-Ladegerät mit Kabel, Adapter, Leica FTA360-S, Stativ Leica TRI70, Zieltafel GZM3, Holster, Handschlaufe, Koffer



# FREUND®

... Dein Werkzeug

## Nagelklaue „HOOK“

Art.-Nr.: 00303000

Aktionspreis:  
**19,00 €**

Deutlich kompakter und handlicher als ein langes Nageleisen ist die neue FREUND Nagelklaue „Hook“. Durch die herausragende Schmiedekunst garantiert die Nagelklaue „Hook“ eine optimale Hebelwirkung und ermöglicht in Kürze, sämtliche Schrauben und Nägel, die im Handwerksbereich eingesetzt werden, fachmännisch, schnell und einfach zu entfernen.

Durch die kurze Hebelwirkung verspricht das Werkzeug, dass besonders schnell und kraftsparend gearbeitet werden kann. Das ist gerade im professionellen Dauereinsatz von Vorteil.

Mit einer Gesamtlänge von 260 mm und einem Gewicht von 380 g kann der „Hook“ problemlos in einer Werkzeugkiste verstaut oder an einem Gürtelhalter getragen werden.

Die schwarze Nagelklaue ist gehärtet und wird in einem Pressverfahren mit dem ergonomischen Naturholzgriff stabil verbunden.

- optimale Hebelwirkung
- zum Lösen und Entfernen von allen gängigen Schrauben und Nägeln
- Schwarz lackierte und gehärtete Nagelklaue, von Hand geschmiedet
- schnelles und kraftsparendes Arbeiten durch das neue Design
- Gewicht: 380 g
- Gesamtlänge: 260 mm



**Deutsches Handwerk:**  
handgeschmiedet aus  
einem Stück



## beza-Dachstecher

Art.-Nr.: 72 001

Flachdächer sollten regelmäßigen Kontrollen unterzogen werden, um deren einwandfreien Zustand zu kontrollieren. Durch diese Prüfungen können frühzeitig Mängel erkannt und ggf. ausgebessert werden. Werden diese Mängel nicht rechtzeitig erkannt und behoben, sind erhöhte Folgekosten wie eine komplette Dachsanierung oder größere Schäden am ganzen Bauwerk möglich.

Mit dem beza-Dachstecher können Flachdach-Abdichtungen ohne große Mühen aufgeschnitten und begutachtet werden. Die angeschliffenen Sägezähne schneiden – angeheizt durch das Anflammen – problemlos durch Bitumenabdichtung und Wärmedämmung und garantieren einen scharfkantigen Kreisschnitt. Die ausgeschnittene Materialprobe zeigt den Schichtenaufbau und die Materialqualität des vorhandenen Flachdaches und hilft bei einer fachgerechten Beurteilung über den Zustand der Dachfläche.

Der beza-Dachstecher ist sowohl für Dachdecker als auch für Gutachter ein geeignetes Werkzeug.

Technische Daten:

- Material: Edelstahl
- Durchmesser Schneidkopf: 100 mm
- Höhe Schneidkopf: 150 mm
- Gesamthöhe: 415 mm

Anwendung:

1. den Schneidekopf mit Hilfe eines Gasbrenners erhitzen
2. die erhitzten Zinkdornen in den Dachaufbau eindrücken, ggf. mit Hammer auf die obere Platte schlagen, um Ober- und Unterlagsbahn zu durchstoßen
3. durch Rechtsdrehung schneidet der beza-Dachstecher sauber durch Bitumenabdichtungsbahn und Wärmedämmung
4. den Dachstecher samt Dachprobe entnehmen
5. durch Hinunterdrücken des Stabs die Dachprobe aus dem beza-Dachstecher entfernen
6. nun kann die Dachprobe begutachtet werden, um sich ein genaues Bild über den Aufbau und den Zustand des Daches zu machen
7. nach der Begutachtung, die Dachprobe zurück in die Dachöffnung stecken und fachgerecht überschweißen
8. wir empfehlen, nach der Dachprobe den beza-Dachstecher mithilfe einer Wurzelbürste von groben Verschmutzungen, wie Bitumenresten zu reinigen



## Antwort-Fax zum Investitionsgüterkatalog 2016/2017

### Das hat unser Interesse geweckt!

- Hiermit bestellen wir verbindlich  
 Bitte erstellen Sie uns ein ausführliches Angebot über eingetragene Artikel

Produktbezeichnung	Nr. / Art.-Nr.	Seite	Anzahl

Ihr Name		Ihre Funktion	
Firma			
Straße / Nr.		PLZ / Ort	
Telefon	Telefax	E-Mail	
Datum, Unterschrift		Stempel	

Bitte an Ihren COBA-Fachhändler senden (Anschrift und Faxnummer siehe Rückseite)

**ALUTEC**  
MÜNCHEN

mit sicherheit qualität **asup**  
gmbh

**IMBAVARIA**<sup>®</sup>

**beza**  
Spezialbaustoff GmbH

**Böcker**  
Wir sind die Höhe.

**brennenstuhl**<sup>®</sup>

**Dolezych**  
einfach sicher

**euroline**  
Der sichere Aufstieg

**FREUND**<sup>®</sup>  
... Dein Werkzeug

**FRIESS**  
TECHNO

**FUNCKE**  
rundum gesichert

**GRÜN**  
Innovative Entwicklung  
Für Ihren Erfolg!

**HYMER**

**JOMB**<sup>®</sup>

**KYOCERA** **TJEP**  
Kettensystem

- when it has to be right **Leica**  
Geosystems

**marcris**  
Erleben Sie den Unterschied

**Milwaukee**

**Paslode**<sup>®</sup>

**PERKEO**  
GERMANY 1919

**Rapid**<sup>®</sup>

**SIEVERT**<sup>®</sup>  
Swedish design and quality since 1882.

**STEINEL**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL

überreicht durch



COBA-Baustoffgesellschaft  
für Dach + Wand GmbH & Co. KG  
Kiebitzheide 44  
49084 Osnabrück  
Telefon 05 41/50 51 3-0  
Telefax 05 41/50 51 3-39  
www.coba-osnabrueck.de